



SERVICE INFO – INA 0063



Привод топливного насоса на Volkswagen 2.5 TDI— инструкция по установке натяжного ролика 531 0573 30

Автопроизводитель: Audi, Skoda,
Volkswagen

Модели:

Audi: A4, A6, A8

Skoda: Superb

VW: Passat

Двигатель: 2.5 TDI

OE номер:

059 109 243 F (заменен)

059 109 243 G (заменен)

059 109 243 L (новый)

Артикул: 531 0573 30

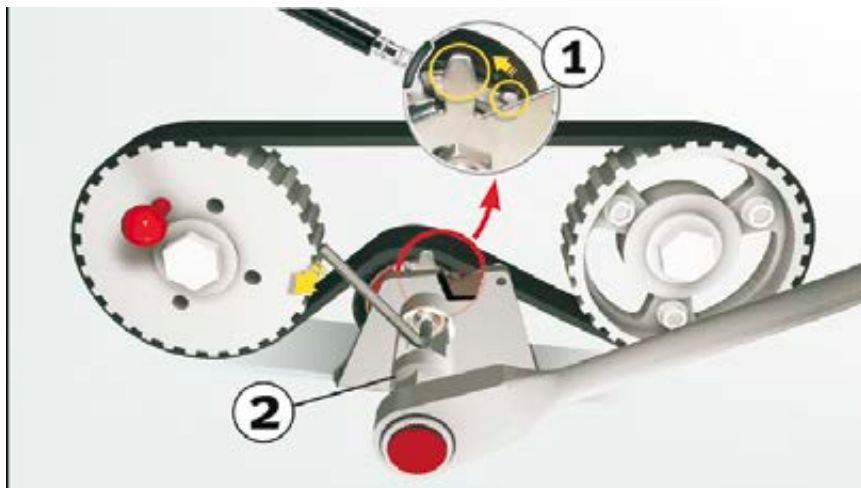


Рис. 1: Регулятор фаз газораспределения на впуск 427 1004 10 и центральный болт 41301*

Информация об инструменте:

Используйте специальный инструмент для монтажа натяжного ролика (22мм. разрезная шестигранная втулка Klann KL-0369-10)

Замечания по монтажу натяжного ролика:

- 1) Установите натяжной ролик 531 0573 30
- 2) Установите зубчатый ремень (учитывайте направление вращения!)
- 3) Установите разрезанную шестигранную втулку 22мм (см. информацию об инструменте) и торцевой ключ (см. рис.1 и рис.2)
- 4) Поворачивать ключ против часовой стрелки пока метки не совпадут (см. вид 1 на рис. 1)
- 5) Удерживая торцевой ключ в данной позиции, затяните установочную гайку с помощью разрезанной

шестигранной втулки (момент затяжки: 37 Нм ± 3 Нм) 6). При завершении работы с приводом ГРМ проверните распредел вал как минимум 2 раза и проверьте метки на натяжителе. Может потребоваться повторная настройка натяжного ролика.

Замечание:

Натяжитель 531 0573 30 монтируется позади установочного кронштейна. Шестигранный элемент на задней стороне не предназначен для крепления или настройки.



Рис. 2: Шестигранный элемент на задней стороне натяжителя не имеет функционального назначения.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0063