



1/1

SERVICE INFO – INA 0088



Monteringsanvisninger for spennrullesett og spennrullesett med vannpumpe for Dacia, Nissan og Renault

Modeller:

Dacia: Duster, Logan
 Nissan: Kubistar
 Renault: Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Thalia

Mororkode:

K4M, K4J

Artikkel nr.:

530 0415 10 (KIT)

INA:

530 0092 10 (KIT)

530 0092 30 (SETT + vannpumpe)


OE nr.:

Nissan:

16806-00QAB

Renault:

77 01 477 014

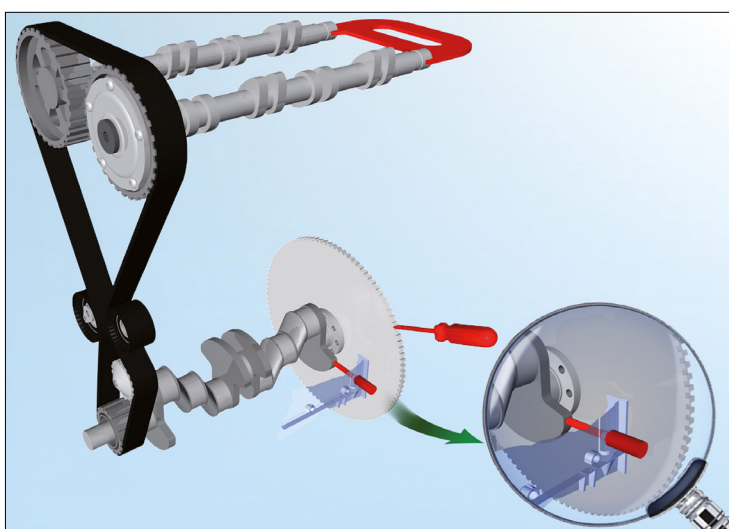

Figur 1: Registerremdrev med låseplate til kamaksel (rød) på plass, innstillingspinne til kamaksel (rød) og låseverktøy til svinghjul (rød)

I motorene som er oppført ovenfor må den veivakselmonterte kileremskiven fjernes for å skifte ut registerremmen. Når du gjør dette, er det viktig å sikre at den veivakselmonterte kileremskiven er fri til å rotere på veivakselen når den sentrale skruen har blitt løsnet.

Av denne grunn må en innstillingspinne (timing pin) settes inn i motorblokken før den veivakselmonterte kileremskiven fjernes. Veivarmen skal hvile mot innstillingspinnen som vist i det forstørrede område i bilde 1.

Svinghjulet må også låses med et egnet verktøy, og kamakslene må låses med hjelp av en låseplate (bilde 1).

Dette hindrer at veivakselen og kamakselen roterer mens registerremmen blir skiftet ut.

Les alltid kjøretøyproduzentens reparasjonsanvisninger før utskifting av registerremmen!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0088

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

