



SERVICE INFO – INA 0088



Monteringsanvisningar för sats med löprullar och sats med löprullar och vattenpump

Modeller:

Dacia: Duster, Logan
Nissan: Kubistar
Renault: Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Thalia

Motorer:

K4M, K4J
Best.nr.: 530 0415 10 (KIT)
530 0092 10 (KIT)
530 0092 30 (KIT + vattenpump)

OE-nr.:

Nissan: 16806-00QAB
Renault: 77 01 477 014

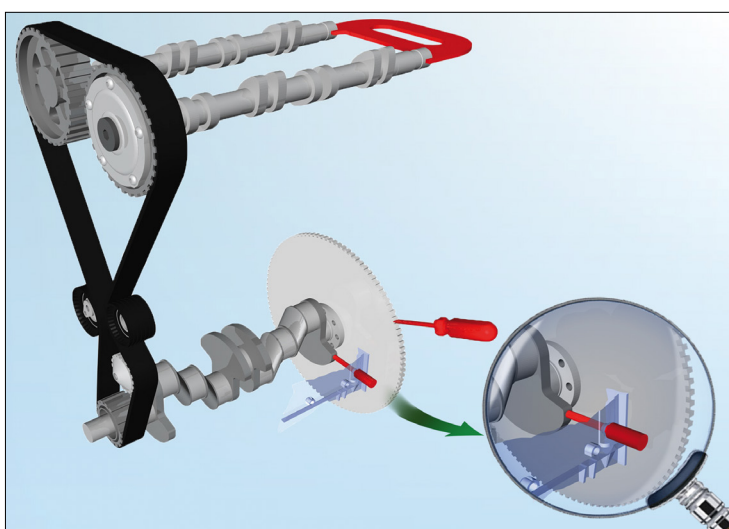


Bild 1: Kamaxeldrivning med monterat inställningsverktyg för kamaxel (röd), låsverktyg för vevaxel (röd) och blockeringsverktyg (röd) för svänghjul.

Hos ovanstående motorer skall remskivan på vevaxeln demonteras vid byte av kuggrem. Härvid måste man ta hänsyn till att remskivan på vevaxeln inte är blockerad mot rotation med kil eller spårstift och kan rotera fritt på vevaxeln efter det att vevaxels centralskruv har lossats.

Ett låsverktyg för vevaxeln måste därför sättas in i motorblocket före demontering. Vevaxels motvikt skall därvid ligga an mot låsverktyget som visas i bild 1.

Förutom detta måste svänghjulet blockeras med lämpligt blockeringsverktyg, samt kamaxeln låsas med inställningsverktyget (bild 1).

Genom detta förhindras att vevaxel och kamaxel vrids vid byte av kuggrem.

Följ ovillkorligen fordonstillverkarens reparationsanvisningar vid byte av kuggrem.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket

c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0) 8 595 109 74
Fax +46 (0) 8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

