



K 1261

Fiat Ducato;
Citroën Jumper III;
Peugeot Boxer IM



- (EN) Filter is placed inside the car
- (PL) Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- (DE) Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges
- (RU) Фильтр находится внутри автомобиля
- (FR) Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



- (EN) Filter is placed inside the car
- (PL) Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- (DE) Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges
- (RU) Фильтр находится внутри автомобиля
- (FR) Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



- (EN) Unscrew the cover of the glove compartment
- (PL) Odkręcić pokrywę schowka
- (DE) Den Handschuhfachdeckel abschrauben
- (RU) Отвинтить крышку ящика
- (FR) Dévisser le couvercle de la boîte à gants



- (EN) Filter is located behind the glove compartment
- (PL) Filtr znajduje się za schowkiem
- (DE) Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach
- (RU) Фильтр находится за ящиком
- (FR) Le filtre se trouve derrière la boîte à gants

0:15 TX-20 5,5


K 1261



- (EN) Loosen the screws, which hold the cover of the filter chamber
- (PL) Odkręcić wkręty mocujące osłony komory filtra
- (DE) Die Befestigungsschrauben der Filterteilabdeckung lösen
- (RU) Вывернуть винты, крепящие защиту камеры фильтра
- (FR) Dévisser le couvercle du compartiment du filtre



- (EN) Open the filter chamber
- (PL) Otworzyć komorę filtra
- (DE) Den Filterteil öffnen
- (RU) Открыть камеру фильтра
- (FR) Ouvrir le compartiment du filtre

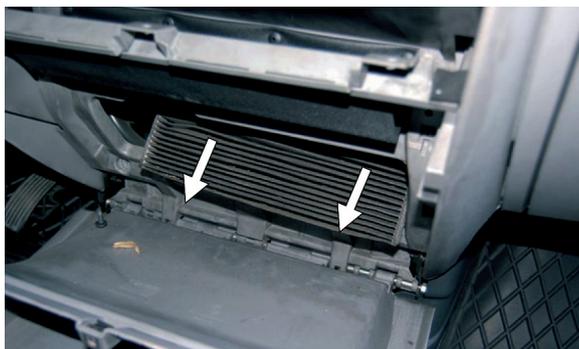

- (EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse