



K 1416A

**MERCEDES-BENZ AMG GT (X290), C (W205/S205),
CLS (C257), E (W/S213), EQC (W293), GLC (X253)**


A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif




- (EN) Filter is located behind the glove compartment
- (PL) Filtr znajduje się za schowkiem
- (DE) Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach
- (RU) Фильтр находится за ящиком
- (FR) Le filtre se trouve derrière la boîte à gants



- (EN) Remove the upholstery panel
- (PL) Wyciągnąć tapicerkę
- (DE) Die Polsterung demontieren
- (RU) Снять обивку
- (FR) Sortir le tapis

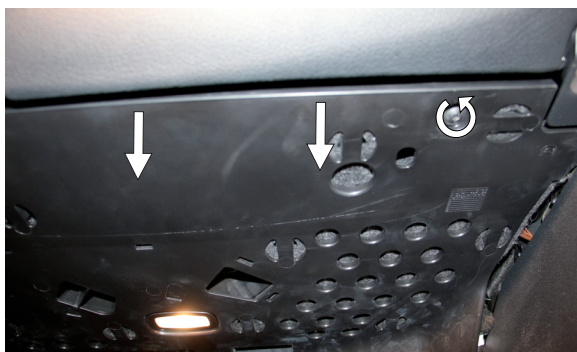

- (EN) Remove the screw that secures the lower cover of compartment and remove the cover
- (PL) Odkręcić wkręt mocujący dolną osłonę schowka i zdjąć osłonę
- (DE) Entfernen Sie die Schraube, mit der die untere Abdeckung des Handschuhfaches befestigt ist, und entfernen Sie die Abdeckung
- (RU) Открутить шуруп крепящий нижнюю защиту бардачка и снять защиту
- (FR) Desserrer la vis qui fixe le cache inférieur de la boîte à gants et retirer le cache

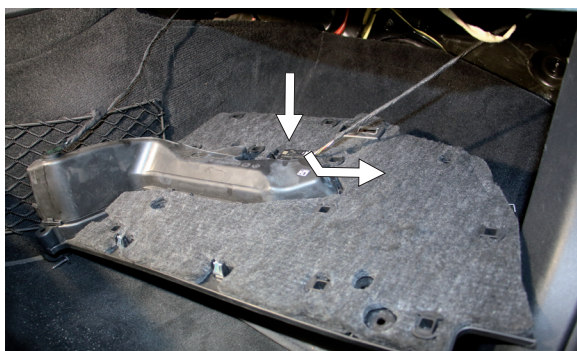

- (EN) Disconnect the electric circuit
- (PL) Rozłączyć układ elektryczny
- (DE) Koppel de elektrische schakeling
- (RU) Отключить от электрической сети
- (FR) Déconnecter le système électrique

0:15

K 1416A



- (EN) Remove the cover from the filter chamber
- (PL) Zdemontować osłonę komory filtra
- (DE) Die Filterteilabdeckung demontieren
- (RU) Демонтировать кожух камеры фильтра
- (FR) Démonter le couvercle du compartiment du filtre



- (EN) Remove the cover from the filter chamber
- (PL) Zdemontować osłonę komory filtra
- (DE) Die Filterteilabdeckung demontieren
- (RU) Демонтировать кожух камеры фильтра
- (FR) Démonter le couvercle du compartiment du filtre



- (EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (FR) Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse