
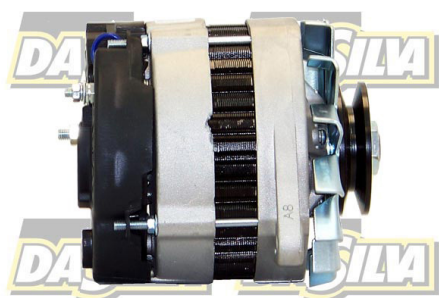
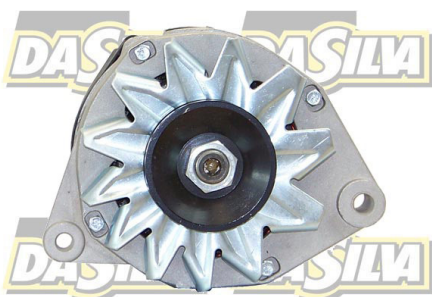


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG272

PHOTOS

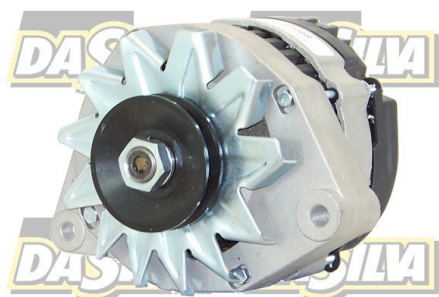

Bornes	
L	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

CITROËN

BX (XB-_) - 14 E	61 ch	10.1982 > 06.1988
	72 ch	04.1983 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 1.4	60 ch	01.1987 > 01.1992
	71 ch	01.1987 > 01.1992
C15 (VD-_) - 1.0	45 ch	10.1984 > 12.1997
C15 (VD-_) - 1.1	48 ch	10.1984 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.4 E	55 ch	07.1987 > 12.1996
	60 ch	05.1987 > 12.1996
LNA - 1.1	50 ch	07.1982 > 04.1985
VISA - 1.0	45 ch	09.1984 > 06.1988
VISA - 11 E	48 ch	09.1978 > 06.1988
	50 ch	07.1982 > 03.1991
	57 ch	09.1978 > 03.1991
VISA - 14	60 ch	07.1984 > 03.1991
VISA - 14 GT	75 ch	03.1982 > 03.1987
	79 ch	03.1982 > 03.1991
VISA Cabriolet - 11 RE	50 ch	03.1983 > 10.1988

PEUGEOT

104 - 0.9	45 ch	10.1979 > 10.1983
	46 ch	10.1972 > 10.1979
104 - 1.0	44 ch	09.1983 > 06.1988
104 - 1.1	50 ch	08.1980 > 06.1988
	66 ch	09.1978 > 09.1979
104 - 1.2	57 ch	08.1979 > 06.1983
104 Coupe - 1.1	66 ch	09.1973 > 09.1979
205 (83-87) (741A/C) - 1.0	45 ch	02.1983 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.1	50 ch	02.1983 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.4	60 ch	02.1983 > 10.1987
	72 ch	02.1983 > 10.1987
205 (87-98) (20A/C) - 1.4	79 ch	07.1988 > 05.1989

TALBOT

SAMBA (51A) - 1.4	72 ch	01.1981 > 06.1986
-------------------	-------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.