


## DONNEES TECHNIQUES

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Longueur non comprimée [mm] | <b>825</b>                                    |
| Nb de cannelures CR         | <b>21</b>                                     |
| Nombre de dents, anneau ABS | <b>26</b>                                     |
|                             | <b>pour véhicule avec système antiblocage</b> |
| Anneau ABS Ø [mm]           | <b>85</b>                                     |
| Ø épaulement CR [mm]        | <b>51</b>                                     |
| Type de couronne ABS        | <b>R</b>                                      |
| Ø bol CR [mm]               | <b>81</b>                                     |
| Nb de cannelures CB         | <b>33</b>                                     |
| Ø bol CB [mm]               | <b>72</b>                                     |

## PHOTOS

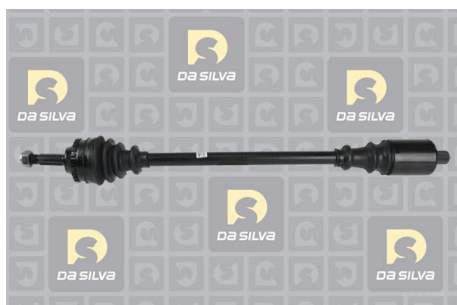

## DOCUMENTS

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

| RENAULT                                                |       |                   |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.4 (BB0C, CB0C/S)         | 75 ch | 09.1998 > 05.2005 |
| CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.4 16V (BB0L, CB0L)       | 95 ch | 10.1999 > 08.2000 |
| CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.4 16V (BB0P, CB0P)       | 98 ch | 08.2000 > 05.2005 |
| KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 75 ch | 03.1998 >         |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.