


## DONNEES TECHNIQUES

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Longueur non comprimée [mm] | 825                                           |
| Nb de cannelures CR         | 21                                            |
| Nombre de dents, anneau ABS | 44                                            |
|                             | <b>pour véhicule avec système antiblocage</b> |
| Anneau ABS Ø [mm]           | 85                                            |
| Ø épaulement CR [mm]        | 51                                            |
| Type de couronne ABS        | R                                             |
| Ø bol CR [mm]               | 81                                            |
| Nb de cannelures CB         | 33                                            |
| Ø bol CB [mm]               | 72                                            |

## PHOTOS

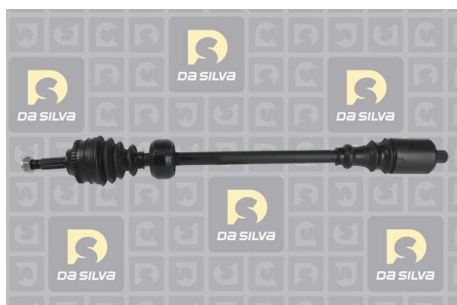

## DOCUMENTS

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans   |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT         |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT         |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

## APPLICATIONS

| <b>RENAULT</b>                                         |       |                   |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.4 (BB0C, CB0C/S)         | 75 ch | 09.1998 > 05.2005 |
| CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.4 16V (BB0L, CB0L)       | 95 ch | 10.1999 > 08.2000 |
| CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.4 16V (BB0P, CB0P)       | 98 ch | 08.2000 > 05.2005 |
| KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 75 ch | 03.1998 >         |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.