


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	606
Nb de cannelures CR	24
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	52
Ø bol CR [mm]	69
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	68
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS

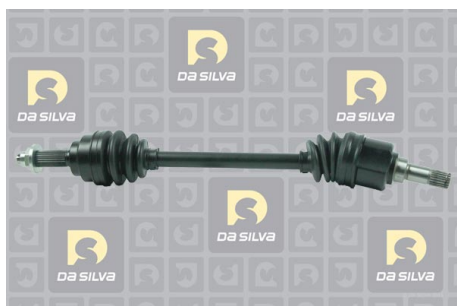

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

KIA		
PRIDE (DA) - 1.3 16V	60 ch	01.1990 >
	64 ch	10.1996 >
	72 ch	01.1990 >
PRIDE (DA) - 1.3 i	69 ch	01.1990 >
PRIDE Van (DA) - 1.3	64 ch	08.1999 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.