


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	570
Fixation	4(Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	305
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	4.4
Longueur du pignon [mm]	70
Nombre de cannelures du pignon	54
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
Entraxe de fixation [mm]	105
Livré avec	sans biellettes de direction

PHOTOS

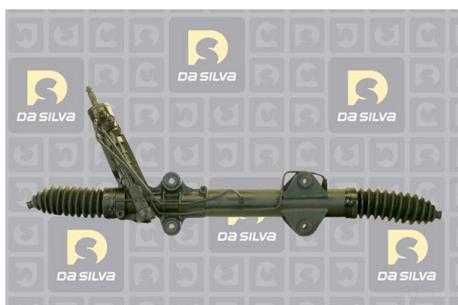

DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 6-t (2001-) (905.6) Plateau - 2.7 616 CDI	156 ch	04.2001 >
	156 ch	04.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.