


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBOURN-EATON
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	F18x150
Prof. raccord de sortie [mm]	12
Position de la pipe d'entrée [h]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Embase	EMB20

PHOTOS

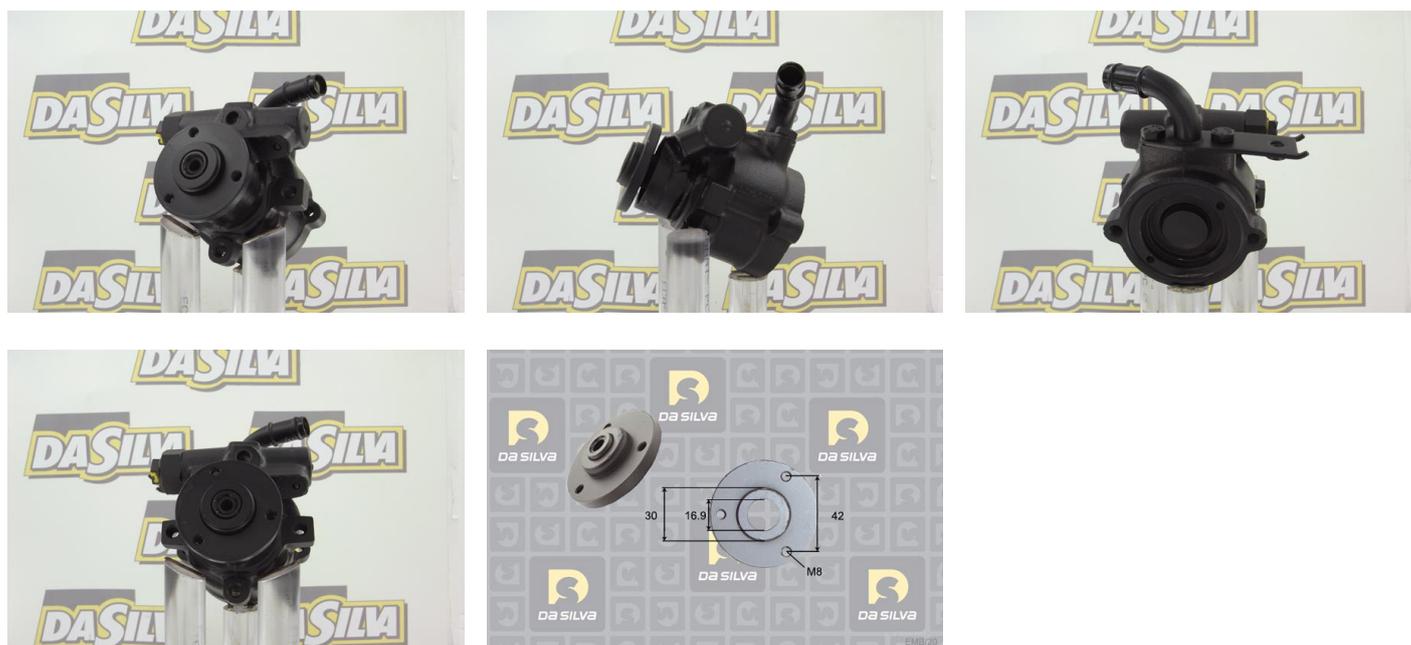

DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

ROVER		
200 Hatchback (XW) - 220 GTi	136 ch	01.1993 > 10.1995
	140 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 220 Turbo	200 ch	01.1993 > 10.1995
400 (XW) - 420 GSI/SLI/GTI/Vite	136 ch	01.1993 > 04.1995
400 (XW) - 420 GTI/GSI/Vitesse	140 ch	02.1992 > 04.1995
400 (XW) - 420 Turbo	200 ch	01.1993 > 04.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.