


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	134
Raccord d'entrée	Ø15mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	17
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie PVR4 Ø134mm (non fourni)

## PHOTOS

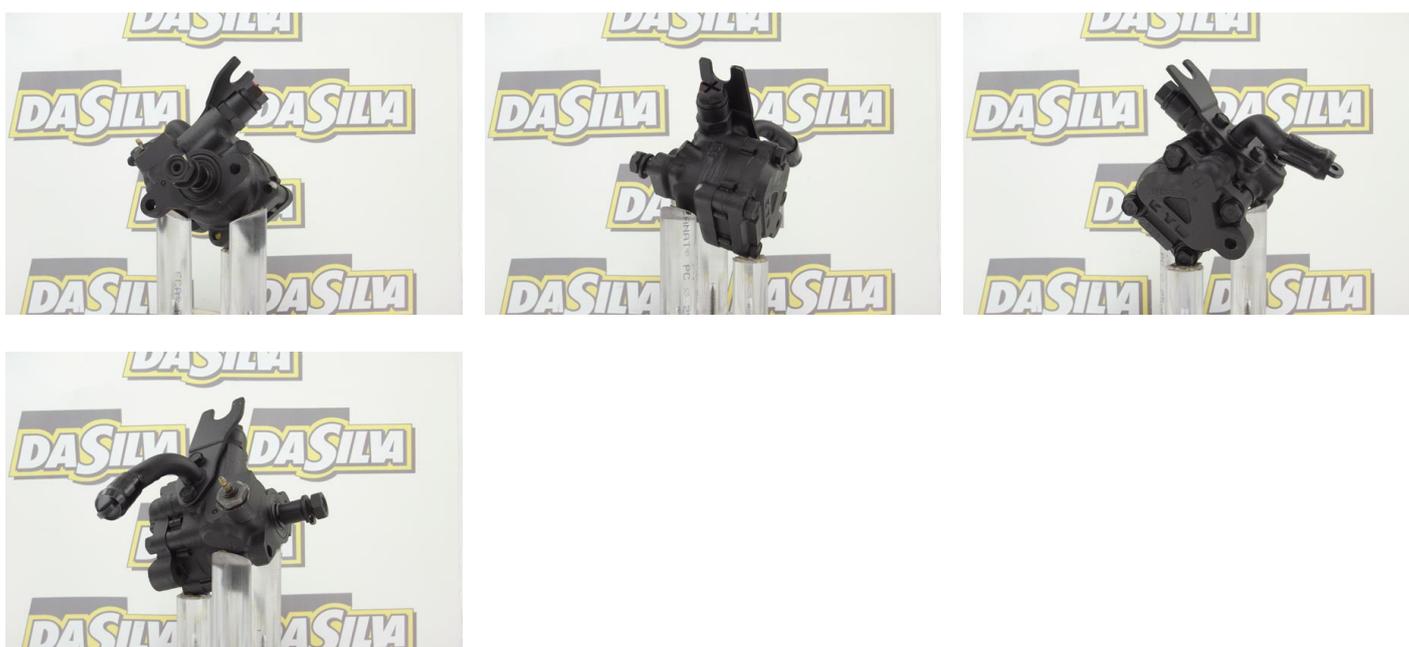

## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>SUZUKI</b>		
GRAND VITARA (98-05) (FT, GT) - 1.6	94 ch	03.1998 >
VITARA (ET, TA) - 1.6 (ET)	82 ch	07.1988 > 12.1991
VITARA (ET, TA) - 1.6 (TA)	80 ch	07.1988 > 03.1998
VITARA (ET, TA) - 1.6 16V (ET)	97 ch	07.1990 > 03.1998
VITARA (ET, TA) - 2.0 16V (ET)	132 ch	12.1996 > 03.1998
VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.6 (TA)	80 ch	07.1988 > 01.1995
VITARA Cabrio (ET, TA) - 1.6 16V (ET)	97 ch	07.1990 > 03.1999
VITARA Cabrio (ET, TA) - 2.0 16V (ET)	132 ch	12.1996 > 03.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.