


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Embase	EMB02

PHOTOS

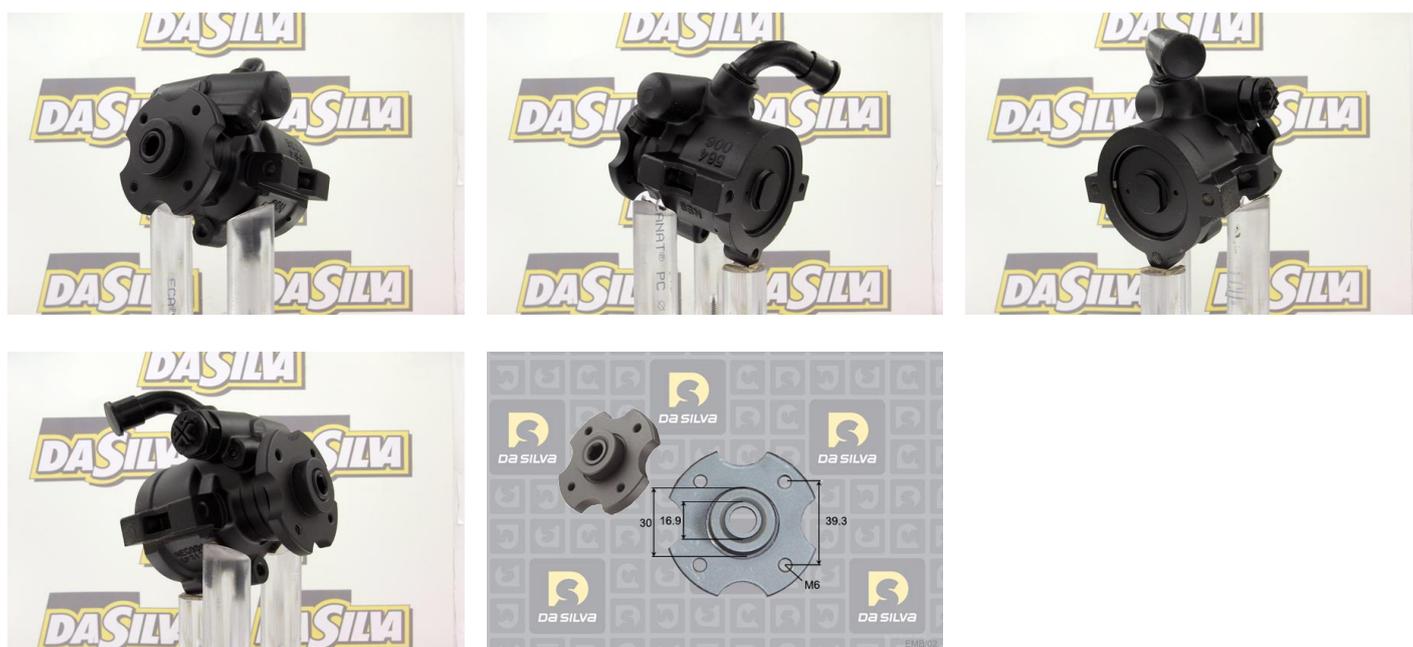

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
XSARA (N1) - 1.4 i	75 ch	04.1997 > 03.2005
XSARA (N1) - 1.5 D	57 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA (N1) - 1.6 i	88 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.4 i	75 ch	10.1997 > 08.2005
XSARA Break (N2) - 1.5 D	57 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 08.2005
XSARA Break (N2) - 1.6 i	88 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.4 i	75 ch	03.1998 > 03.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.6 i	88 ch	02.1998 > 09.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.