


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	130
Hauteur de poulie [mm]	103
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS

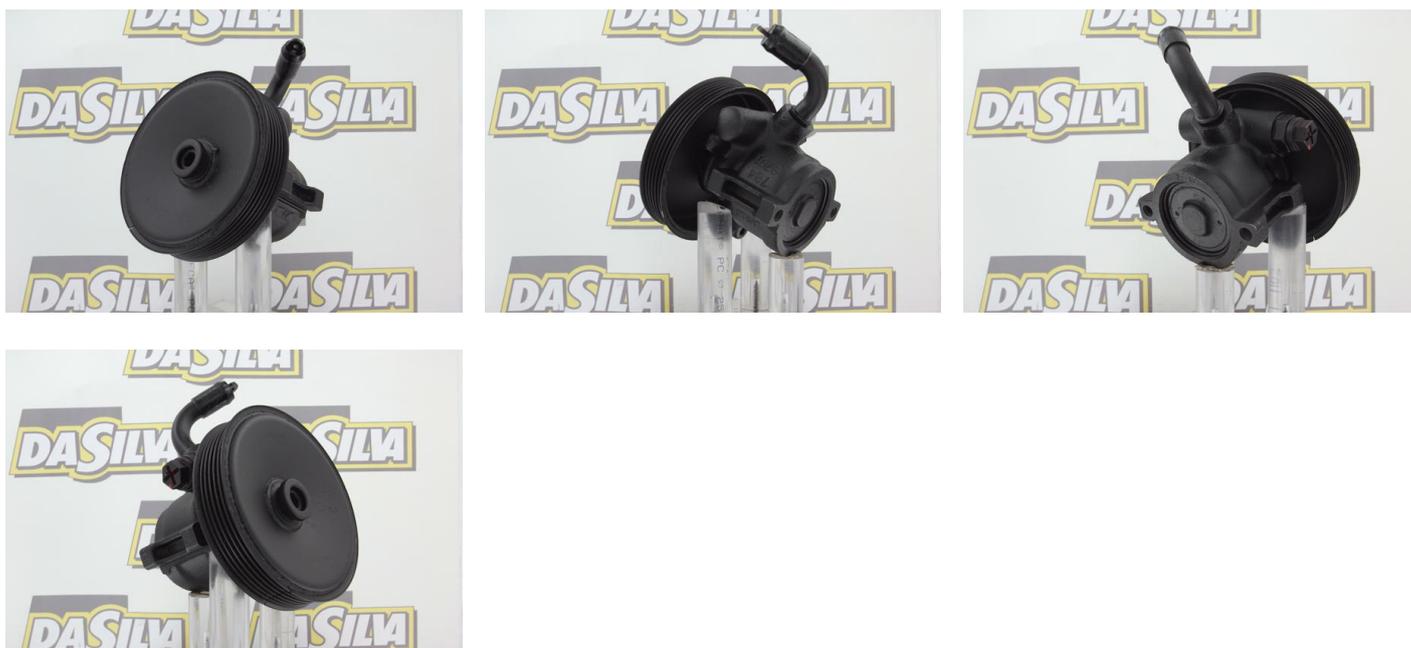

DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

JEEP		
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5	110 ch	10.1983 > 09.1986
	121 ch	10.1990 > 09.1996
	122 ch	10.1986 > 09.1990
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 4x4	121 ch	10.1995 >
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 4x4	118 ch	10.1983 > 09.1986
	122 ch	10.1986 > 09.1990
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 i 4x4	118 ch	11.1996 >
	122 ch	12.1991 >
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 SE	118 ch	10.1996 > 09.1999
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 TD 4x4	116 ch	01.1988 >
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 Tdi 4x4	116 ch	10.1996 > 09.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.