


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	161
Raccord d'entrée	F18x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21

## PHOTOS

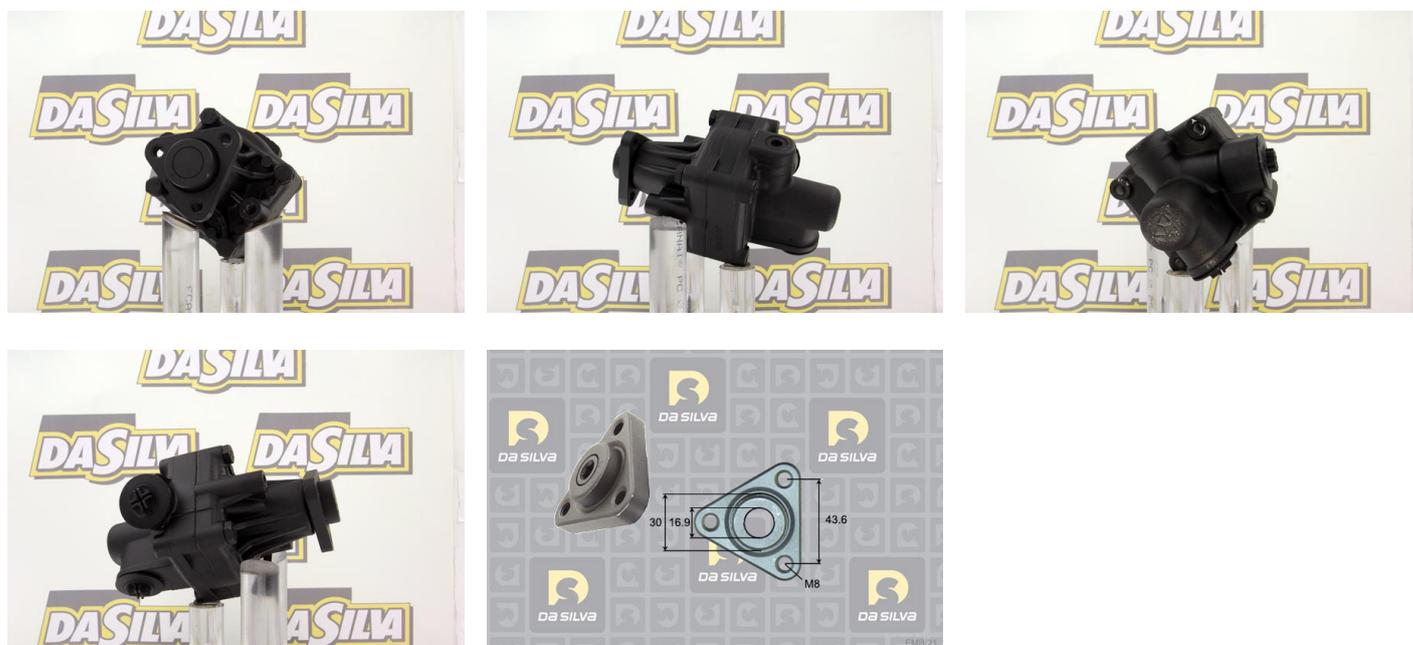

## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8 T	150 ch	01.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8 T quattro	150 ch	01.1995 > 11.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8 T	150 ch	03.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8 T quattro	150 ch	01.1996 > 09.2001
<b>VOLKSWAGEN</b>		
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.8 T	150 ch	10.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.8 T Syncro	150 ch	11.1996 > 08.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.8 T	150 ch	06.1997 > 11.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.