


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	180
Raccord d'entrée	F16x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	2 (F14x150+F12x150)
Prof. raccord de sortie [mm]	18
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21
	3 raccords

PHOTOS

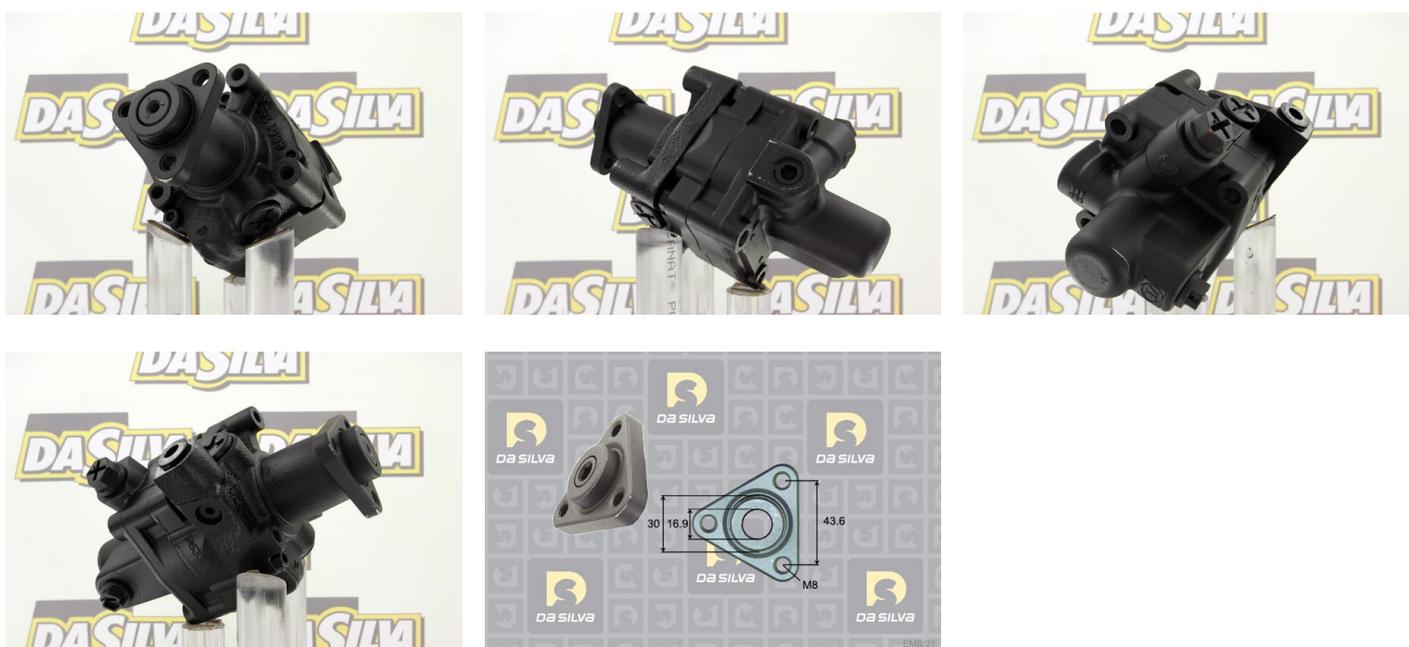

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
7 Series (94-01) (E38) - 725tds	143 ch	04.1996 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 728i,iL	193 ch	08.1995 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 728iX	193 ch	11.1995 > 09.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.