


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / LUK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	180
Raccord d'entrée	F16x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	2 (F14x150+F12x150)
Prof. raccord de sortie [mm]	19
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21

## PHOTOS

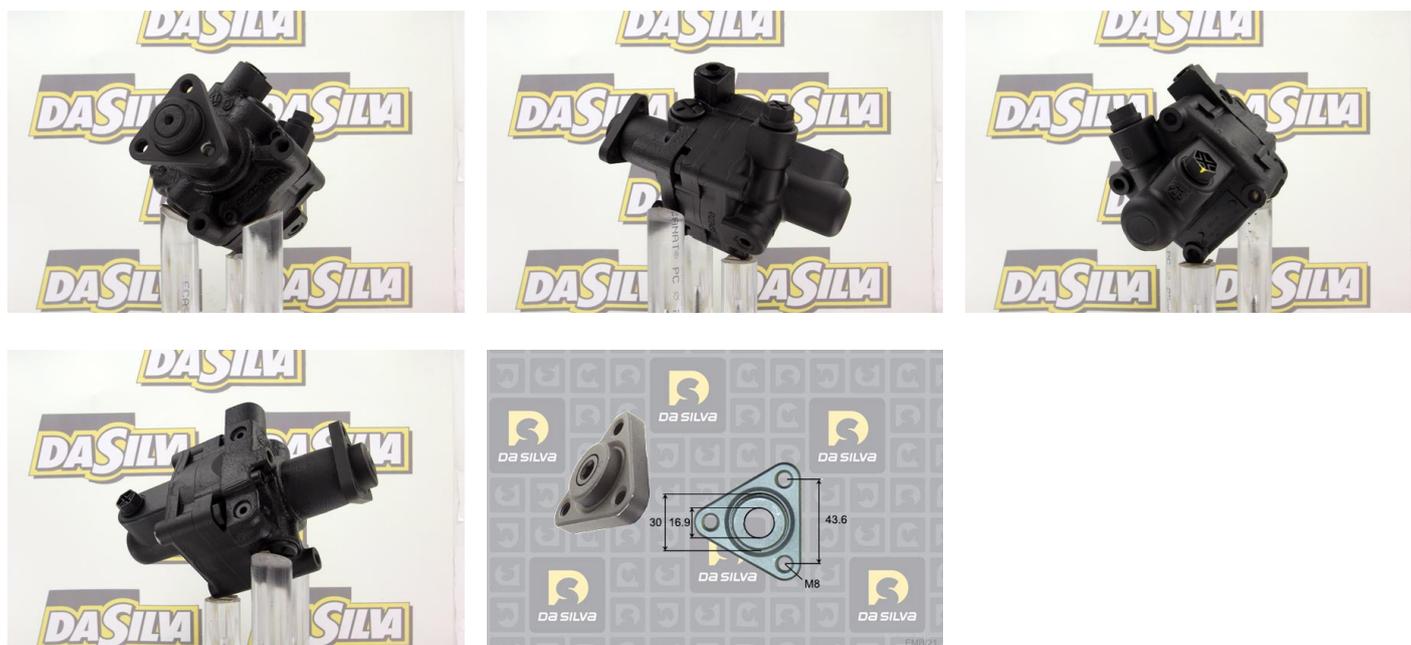

## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
5 Series (88-96) (E34) - 520i	129 ch	01.1988 > 08.1991
5 Series (88-96) (E34) - 525i	170 ch	01.1988 > 08.1991
5 Series (88-96) (E34) - 525td	115 ch	04.1993 > 09.1995
5 Series (88-96) (E34) - 525tds	143 ch	09.1991 > 09.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525td	115 ch	03.1993 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525tds	143 ch	12.1991 > 01.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.