


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	114
Hauteur de poulie [mm]	112
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	Ø11mm Bride
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite

PHOTOS

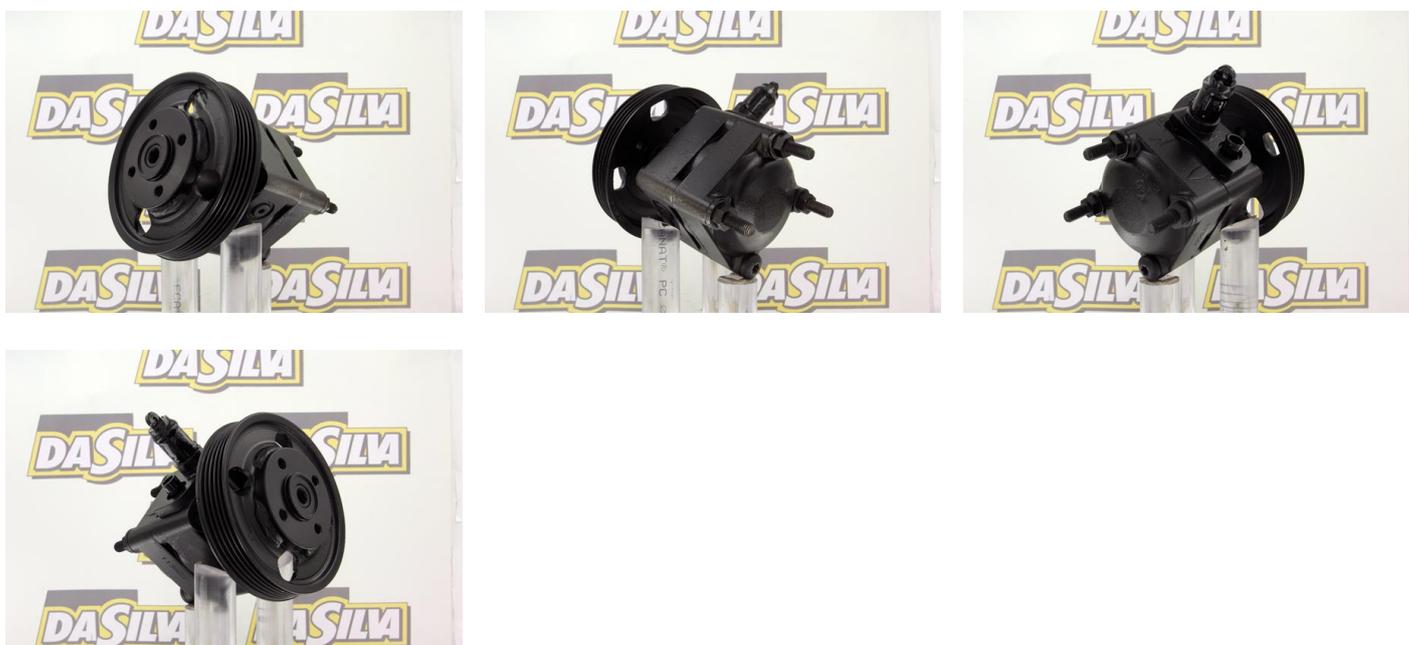

DOCUMENTS

	BT-188	BT DP3011-DP3179
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
S80 (2006) (AS) - 2.4 D	163 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5	185 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - 2.5 T	200 ch	03.2006 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.4 D	163 ch	08.2007 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.4 D5	185 ch	08.2007 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.4 D5 AWD	185 ch	10.2007 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.5 T	200 ch	08.2007 >
XC70 (07-16) Break - 2.4 D	175 ch	01.2010 >
XC70 (07-16) Break - 2.4 D AWD	163 ch	08.2007 >
XC70 (07-16) Break - 2.4 D5 AWD	185 ch	08.2007 >
	205 ch	

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.