


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	JTEKT
Fixation de la poulie	Sur embase
Position de la pipe d'entrée [h]	8
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée

PHOTOS

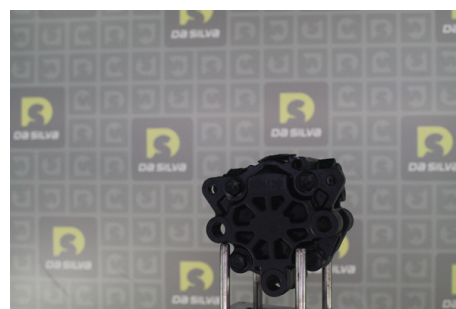

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DODGE

NITRO - 2.8 CRD	177 ch	06.2007 >
NITRO - 2.8 CRD 4WD	177 ch	06.2007 >

JEEP

CHEROKEE (2008-) (KK) Liberty - 2.8 CRD 4x4	177 ch	05.2008 >
CHEROKEE (2008-) (KK) Liberty - 2.8 CRDi 4x4	200 ch	01.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.