

MOTUL GEAR SYNT TDL

SAE 75W-90, VOLLSYNTHETISCH

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL SYNT TDL ist ein vollsynthetisches LKW-Getriebeöl besonders empfohlen für Fuhrparks mit modernsten Fahrzeugen und verlängerten Wartungsintervallen. z.B.: MAN, SCANIA, ZF (Ecolite Ecomid, Ecosplit und Astronic 1 ohne Intarder).

SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

STANDARDS:	API GL4, GL 5 / MT-1
FREIGABEN:	ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B
PERFORMANCE:	MAN 3343 Typ S, MB 235.8, Mack GO-J, ArvinMeritor 076-N, Eaton Europe Transmissions, SCANIA ST0 1:0 (Transmission), SAE J2360, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E

BESONDERE VORTEILE


- Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung auch bei höheren Temperaturen.
- Vermindert die Getriebegeräusche.
- Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß.
- Vermeidet Korrosion, keine Rost- und Schaumbildung.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 306	75W-90
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,865
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	15,5 mm ² /s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	103 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	159
Stockpunkt	ASTM D 97	-51°C
Flammpunkt	ASTM D 92	194°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

60l-Fass

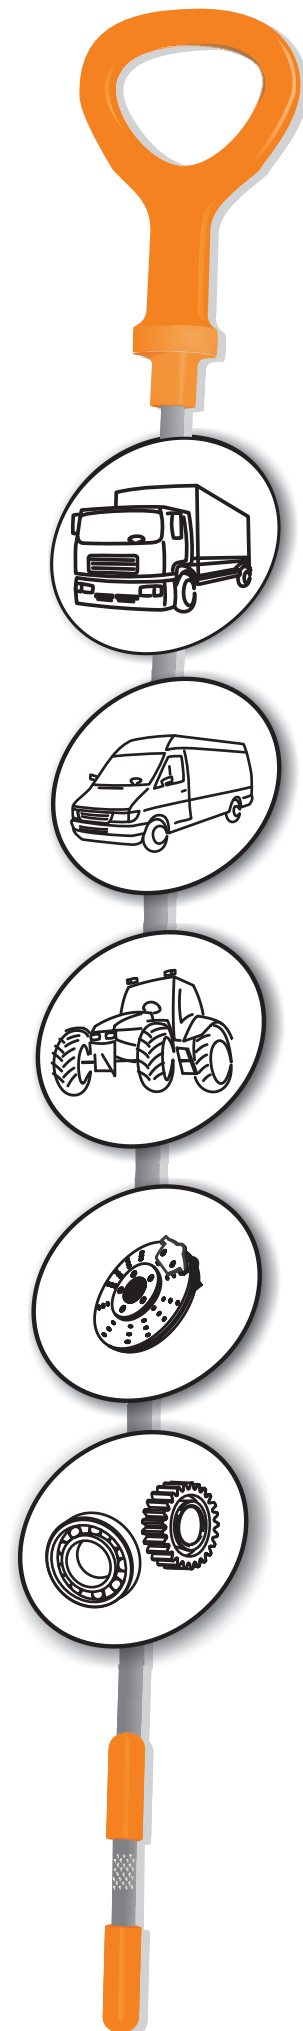

12/12

MOTUL

fluidforce