R02-1

AUDI A3 I (8L1)
AUDI S3

1

L'élément filtrant est situé coté passager sous le capot moteur sur la baie de pare brise (voir flèche 1).
Ouvrir le capot moteur.

2

Dégager sur la moitié le joint d'étanchéité moteur (flèche 2)
Soulever le volet d'accés à l'élément filtrant (flèche 3).

3

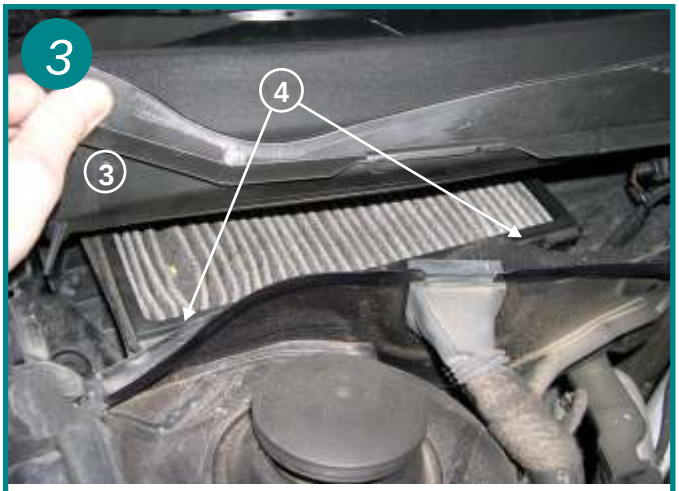

Déclipper l'élément filtrant et son cadre (flèche 4) en maintenant ouvert le volet (3).

4

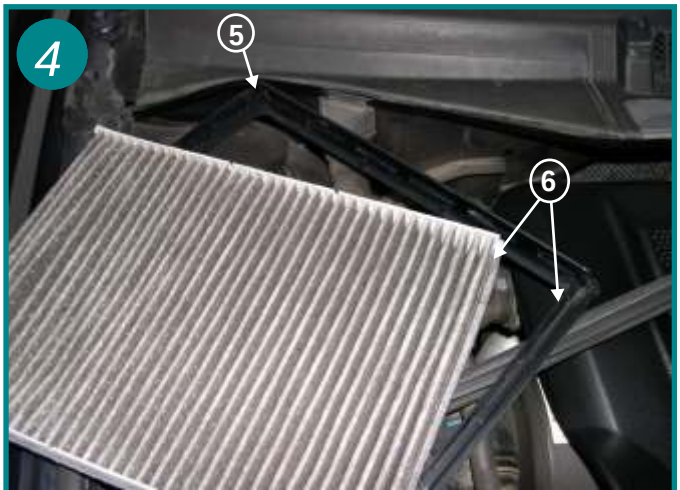

Extraire l'élément filtrant usagé de son cadre (flèche 5).
Le remplacer en veillant à ce que les deux premiers plis aux extrémités du filtre soient engagés dans les bordures prévues à cet effet (voir flèche 6). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes