




R02-15

VOLKSWAGEN GOLF III

NMGA


R02-15

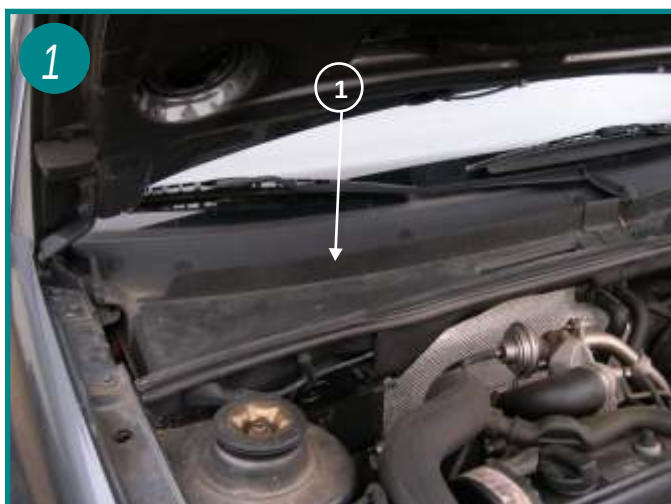

Le filtre d'habitacle est situé sous la baie de pare-brise, coté passager sous le capot moteur (repère 1).
Ouvrir le capot moteur.



Retirer sur la moitié, le joint d'étanchéité moteur (repère 2)
Déclipser ensuite le cache (repère 3).

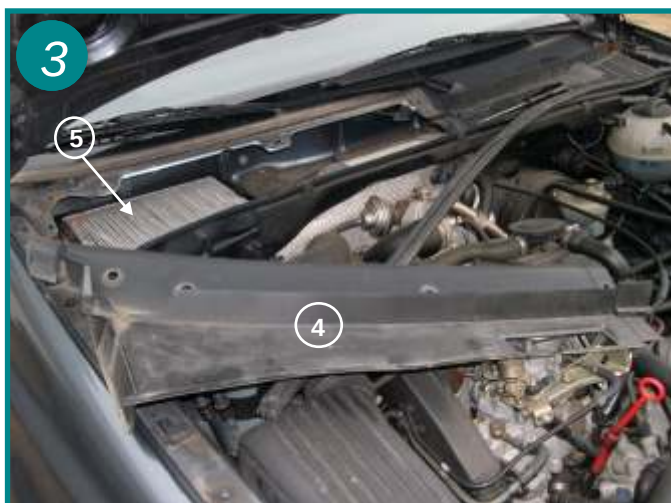

Retirer le cache (repère 4).
Extraire ensuite l'élément et son cadre (repère 5).



Pour dissocier l'élément de son cadre, agir sur les deux pattes (repère 6). Changer l'élément.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes