R02-20

VOLKSWAGEN
POLO I / II / III
VOLKSWAGEN CADDY II
VOLKSWAGEN LUPO

1

Le filtre d 'habitacle est situé sous le capot moteur, sur la baie du pare-brise coté passager (voir flèche 1).
Ouvrir le capot moteur.

2

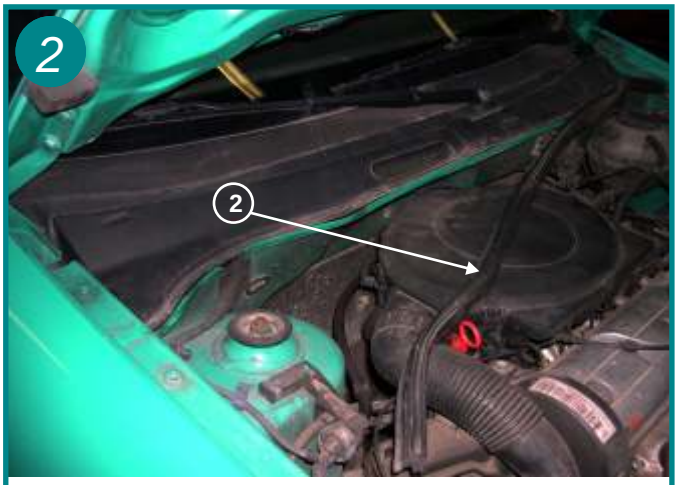

Retirer le joint d 'étanchéité moteur sur la moitié (flèche 2).

3

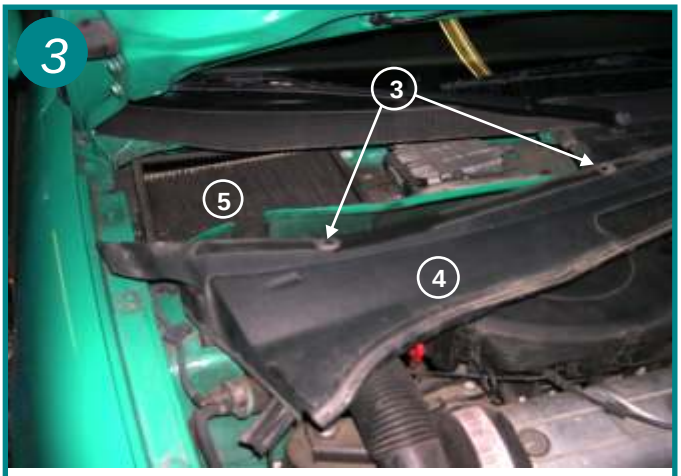

Retirer les 2 clips plastique (repère 3) et retirer le cache (repère 4).
Extraire l 'élément filtrant et son cadre (repère 5)

4

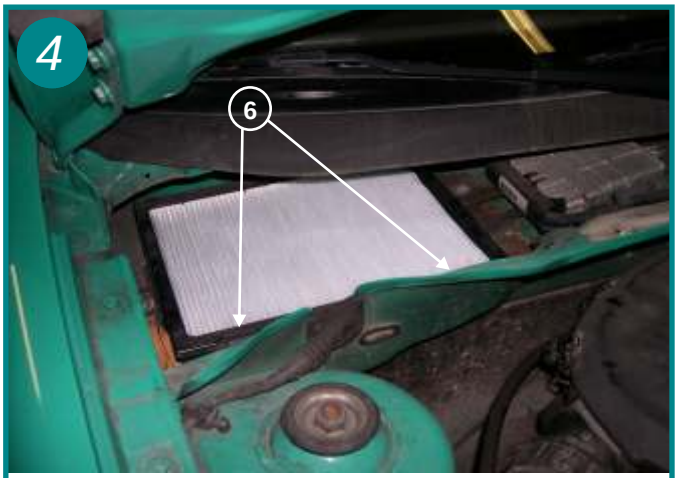

Dissocier l 'élément du cadre en actionnant les deux pattes (repère 6) et changer l 'élément. Repositionner le cadre à sa place.
Le remontage s 'effectue dans l 'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes