



R25-3


FORD KA I
 FORD SPORT KA
 FORD STREET KA



1 L'élément filtrant est situé sous la baie du pare brise sous le capot moteur coté passager (voir flèche 1). Ouvrir le capot moteur.



2 Retirer sur la moitié le joint d'étanchéité du compartiment moteur (2), puis les 3 caches et leur vis (flèche 3) et les 2 vis à tête cruciforme (flèche 4) pour retirer la moitié de la grille d'aération.

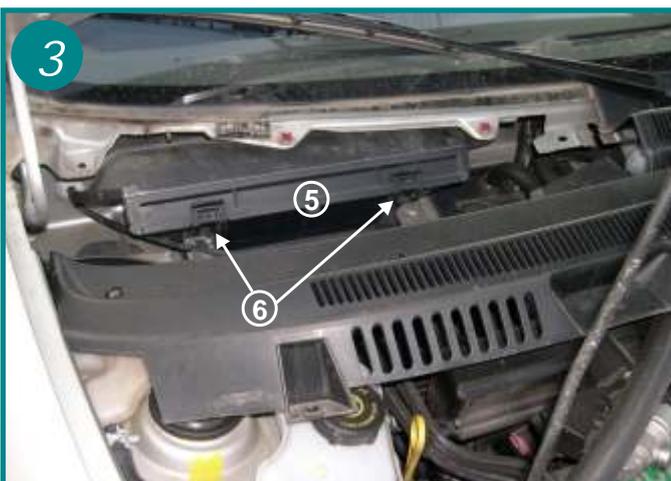

3 Localiser le boîtier du filtre (5). Actionner les 2 attaches plastiques (flèches 6). Soulever le volet pour en extraire l'élément filtrant usagé.



4 Replacer un nouvel élément dans son logement. Veiller à ce que le joint en mousse soit placé vers le bas. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes