



R29-1

OPEL VECTRA B


R29-1 NMCC



L'élément filtrant est situé au centre sous le capot moteur (flèche 1).
Ouvrir le capot moteur



Retirer sur la moitié le joint d'étanchéité du compartiment moteur (voir flèche 2).

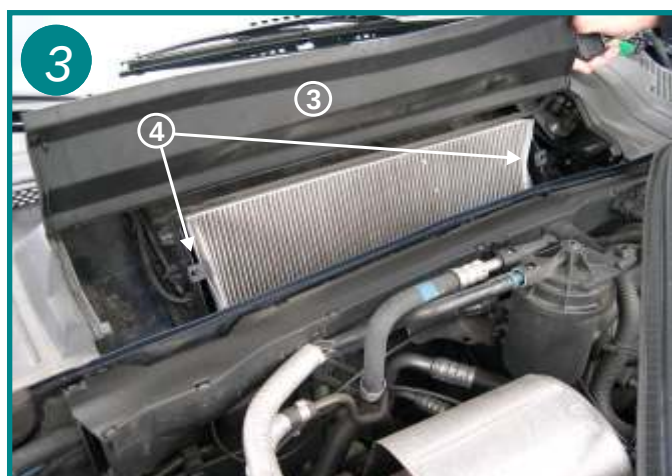

Soulever le volet en matière plastique (3).
Ouvrir les clips en plastique situés sur le boîtier du filtre et retirer l'élément filtrant usagé (flèche 4).



Placer le nouvel élément filtrant dans le boîtier.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes