


R60-5

indice Fiche 01

ROVER SERIE 200
SERIE 400 Avec AC



L'élément filtrant est situé derrière la boîte à gants dans l'habitacle du véhicule.
Dévisser les 2 vis de fixation (flèche 1) de la boîte à gants et la retirer (flèche 2)

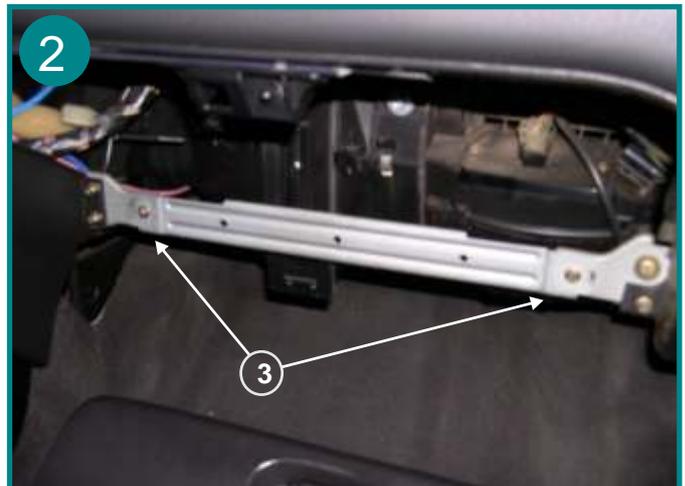

Dévisser également la traverse métallique qui sert de renfort à la boîte à gants, elle est fixée par 2 vis (voir flèche 3) et la retirer



Déclipser le couvercle du boîtier de l'élément filtrant par le bas (voir flèche 4) et le retirer.



Extraire l'élément filtrant usagé (voir flèche)
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes