




R63-1

FIAT MULTIPLA I Avec AC



L'élément filtrant est situé sur la baie du pare brise coté passager (voir flèche 1).
Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le capot moteur.

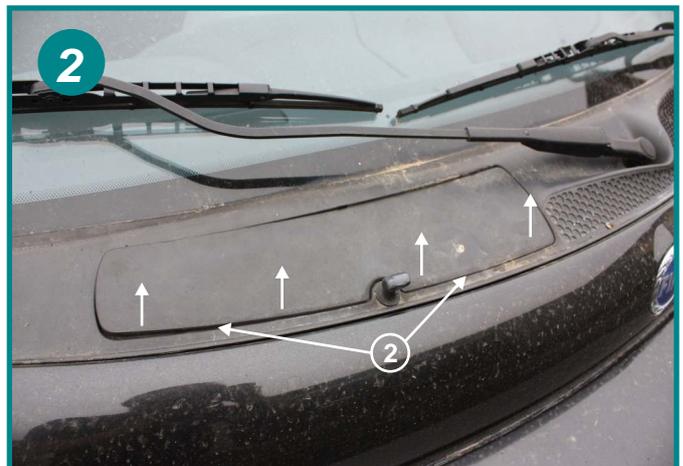

Ouvrir la trappe d'accès à l'aide d'un tournevis plat (2)
Retirer cette trappe.



Avec le même tournevis plat, dégager les 2 pattes de fermeture de chaque coté du couvercle (3).
Retirer le couvercle.



Extraire l'élément vers le haut et le remplacer.
Refermer le boîtier filtrant, re-positionner le joint d'étanchéité de la trappe extérieur.
Replacer la trappe en positionnant les 3 ergots dans leurs trous respectifs.(4)

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes