

ALFA ROMEO BRERA

01/06 ⇒ 05/11

4811012SM



OEM Code:

50509768
60694158




4911012SM




OEM Code:

50509767
60694157


Porta lato sinistro - Left hand side door

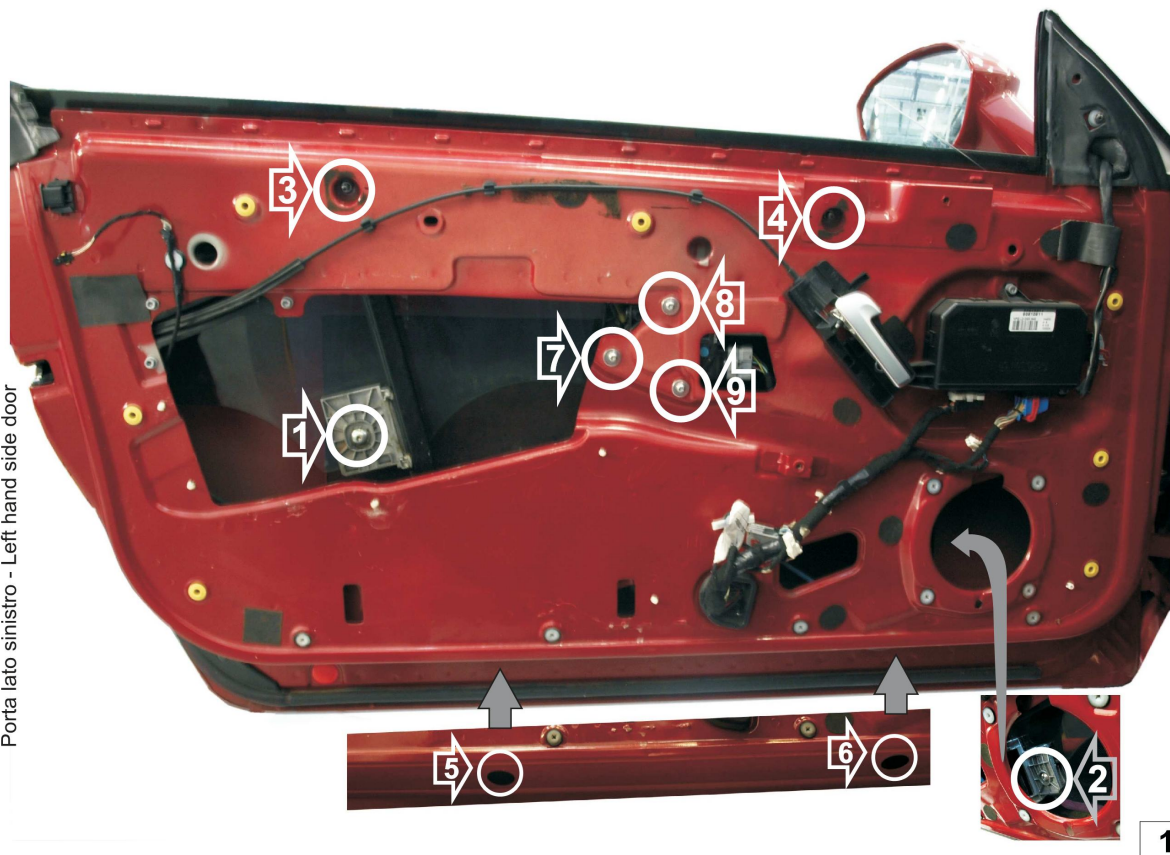

POWER WINDOW LEFT ORIGINAL

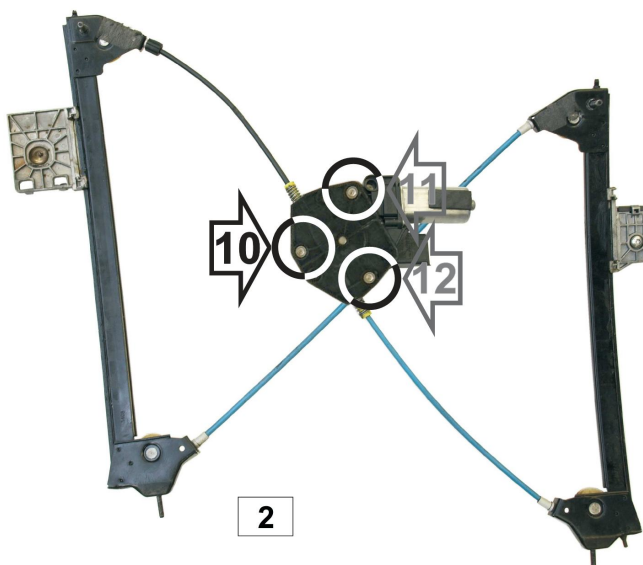


POWER WINDOW LEFT

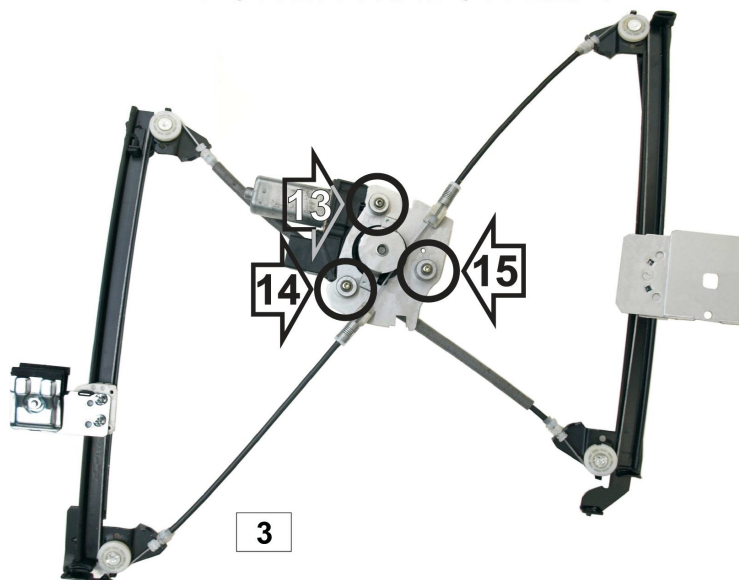

IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere le viti in posizione 1 e 2 e sfilare il vetro, togliere le viti in pos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'alzacristalli elettrico (foto 1).
- 2) Togliere dal motore le viti 10, 11 e 12 (foto 2).
- 3) Inserire e fissare il motore nel nuovo alzacristalli in posizione 13, 14 e 15 usando le viti originali (foto 3).
- 4) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 16, 17 18, 19, 20, 21 e 22 (foto 4).
- 5) Far scendere il vetro e fissarlo in posizione 23 e 24 come mostrato in foto (Foto 4).
- 6) Eseguire il collegamento elettrico, per ripristinare la funzione confort utilizzare le istruzioni del manuale d'uso della vettura.

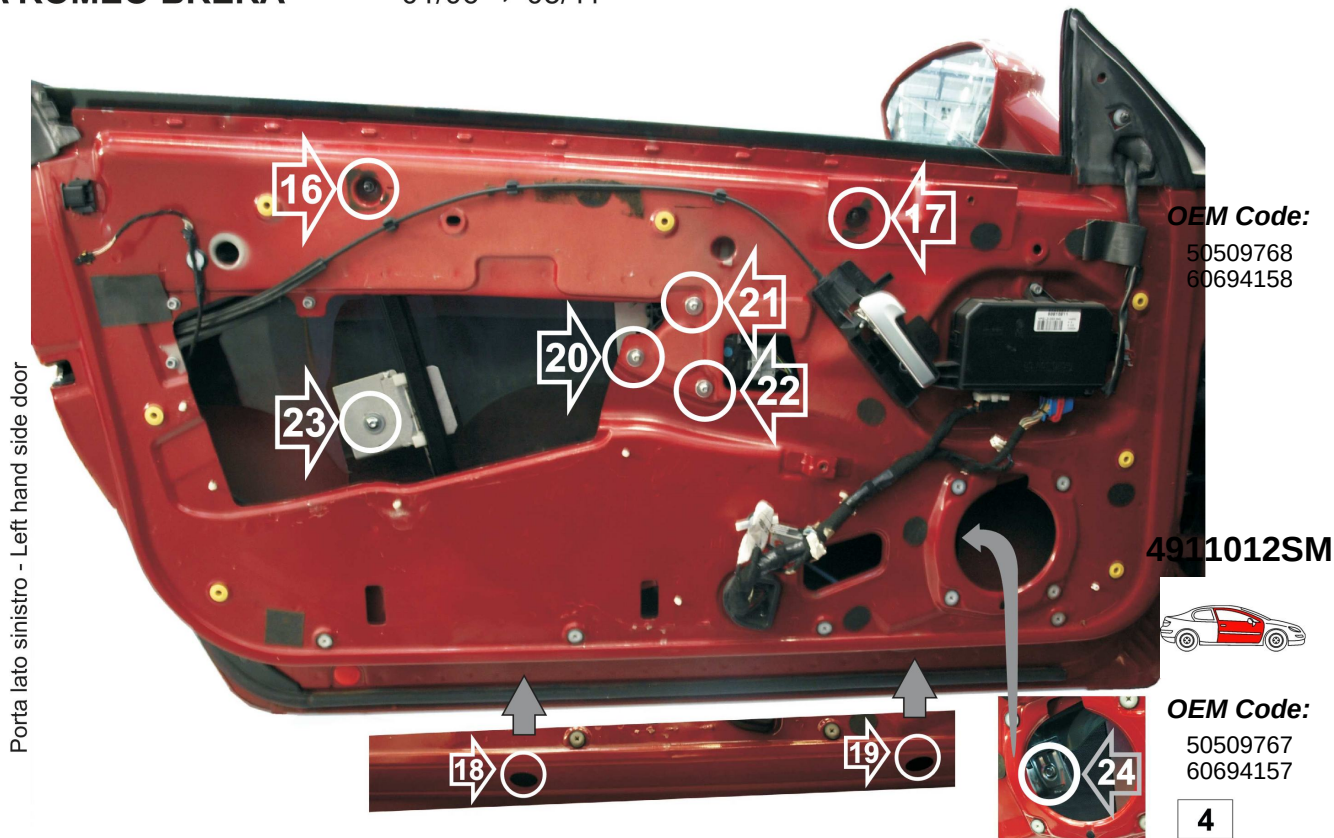**(GB) PROCEDURE TO FOLLOW:**

- 1) Remove the screws in pos. 1, 2 and unthread the glass, remove the screws in pos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 of the electric window lift (photo 1).
- 2) Remove the screws in position 10, 11 and 12 of the motor (photo 2).
- 3) Put and fasten the motor in pos. 13, 14 and 15 using the original screws (photo 3).
- 4) Insert the electric window lift and fix it in position 16, 17 18, 19, 20, 21 and 22 (photo 4).
- 5) Let the glass slide back down and fasten it in pos. 23 and 24 of window as show in the (photo 4).
- 6) Carry out the electrical connections, to restore the comfort function use the instruction manual of the car.

(FR) OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlevez les vis 1, 2 et enlevez le vitre, enlevez les vis 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du lève-vitre électrique (photo 1).
- 2) Enlevez les vis 10, 11 et 12 du moteur (photo 2).
- 3) Placez et serrez le moteur dans les pos. 13, 14 et 15 en utilisant les vis original (photo 3).
- 4) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 16, 17 18, 19, 20, 21 et 22 (photo 4).
- 5) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 23 et 24 comme indiqué dans la (photo 4).
- 6) Exécuter le branchement électrique, pour rétablir le fonction confort veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture.

(ES) OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar los tornillos en los puntos 1 y 2 y desfilas el vidrio , quitar los tornillos del elevallunas en los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (foto 1).
- 2) Quitar los tornillos del motor en los puntos 10, 11 y 12 (foto 2).
- 3) Colocar y fijar el motor del nuevo elevallunas, puntos 13, 14 y 15 con los tornillos originales (foto 3).
- 4) Fijar el nuevo elevallunas en los puntos 16, 17 18, 19, 20, 21 y 22 (foto 4).
- 5) Bajar el vidrio y arregarlo en punto 23 y 24 como se muestra en la imagen (foto 4).
- 6) Realizar la conexión eléctrica, para restaurar la función de confort utilizar las instrucciones de usuario del coche.

(PT) PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova os parafusos nas posições 1 e 2 e remova o vidro, remova os parafusos nas posições 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do elevador (foto 1).
- 2) Remova os parafusos 10, 11 e 12 do motor (foto 2).
- 3) Coloque e aperte o motor no novo elevador de vidro nas posições 13, 14 e 15 usando os parafusos originais (foto 3).
- 4) Insira o elevador de vidro elétrico e fixe-o nas posições 16, 17 18, 19, 20, 21 e 22 (figura 4).
- 5) Baixe o vidro e fixe-o com os parafusos 23 e 24 como mostrado na figura (Foto 4)
- 6) Proceda às conexões elétricas, para restaurar a função comfort, siga o manual de instruções do veículo.

(DE) DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Entfernen Sie die Schrauben in Pos. 1, 2 und entfernen Sie den Glas (foto 1), entfernen Sie die Schrauben 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 des elektrischen Fensterheber (foto 1).
- 2) Entfernen Sie die Schrauben 10, 11 und 12 des Motor (foto 2).
- 3) Anlegen Sie den Motor wieder und befestigen Sie ihn in Stellung 13, 14 und 15 mit den original Schrauben ein (foto 3).
- 4) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 16, 17 18, 19, 20, 21 und 22 (foto 4).
- 5) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Position 23 und 24 der Fenster wie in foto 4 dargestellt.
- 6) Die elektrische Verkabelung führen gem, das confort nicht funktionieren folgen Sie das Verwenden-Handbuch des Fahrzeugs.