




Montage sur: VOLKSWAGEN POLO II



1
Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, sur la baie du pare-brise coté passager (voir flèche 1). Ouvrir le capot moteur.

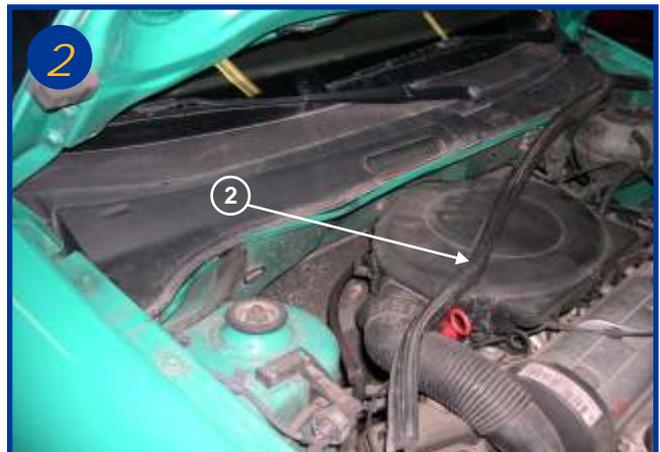

2
Retirer le joint d'étanchéité moteur sur la moitié (flèche 2).



3
Retirer les 2 clips plastique (repère 3) et retirer le cache (repère 4).
Extraire l'élément filtrant et son cadre (repère 5)



4
Dissocier l'élément du cadre en actionnant les deux pattes (repère 6) et changer l'élément. Repositionner le cadre à sa place.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes