

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
HOW TO FIX IT - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - EINBAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


SUZUKI GRAND VITARA 5 p 1988 --> 1998

ref. 100703-100704

Anteriore - Avant - Front - Anterior
Εμπρόσθιος - Vorne - Delantero



Posteriore - Arrière - Rear - Posterior
Οπίσθιος - Hinten - Trasero

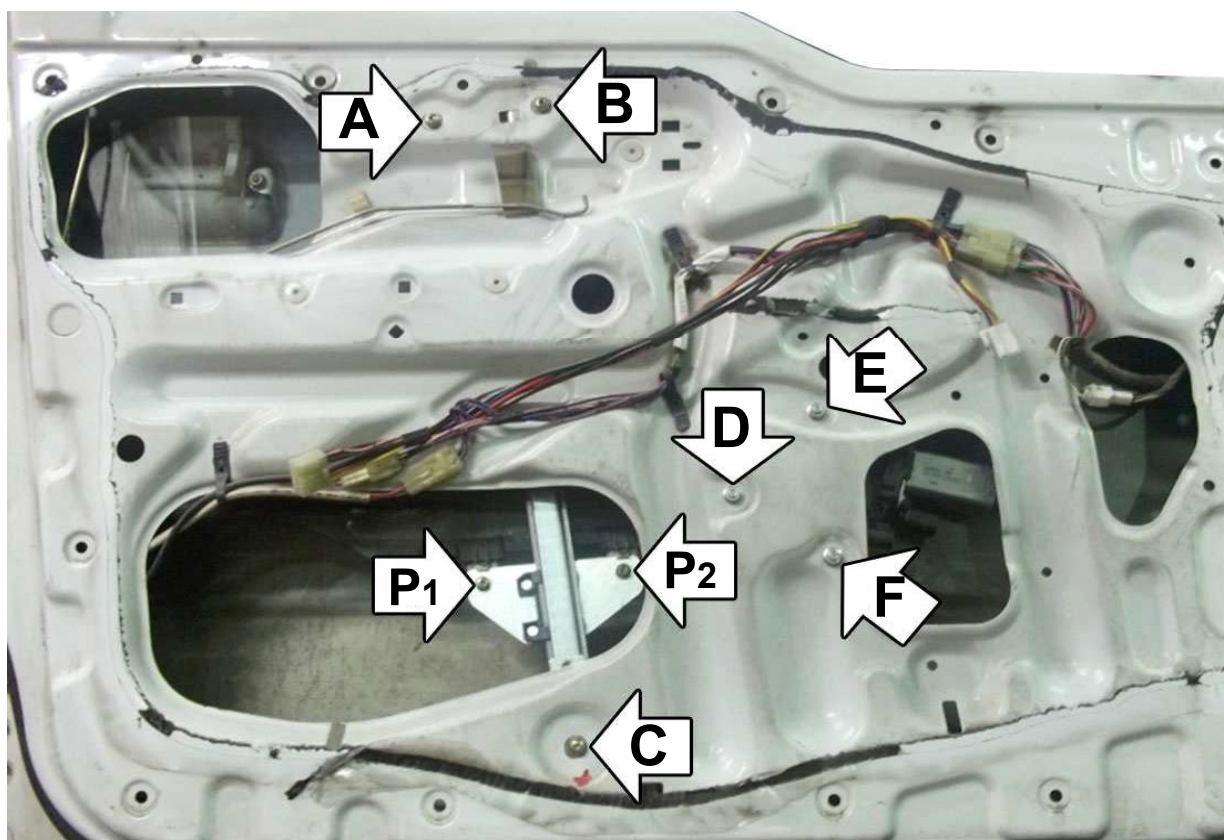

Adattabilità - Adapter - Adapt - Aplicações - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ - Ersetzt - Compatible:
Ds-R (8340157B00)
Sn-L (8340257B00)

Informativa - Information - Enquiry - Informação - ΣΧΟΛΙΑ - Hinweis - Información :


- I punti di ancoraggio indicati A-B-C-D-E-F corrispondono agli STESSI PUNTI DI ANCORAGGIO dell'alzacristallo originale.
- Les points d'ancrage indiqués A-B-C-D-E-F sont les mêmes de la pièce d'origine.
- The fixation points showed A-B-C-D-E-F correspond to the ones of the genuine part.
- Os pontos de apoio indicados em A-B-C-D-E-F correspondem aos MESMOS PONTOS DE APOIO do elevador original
- Τα σημεία επαφής που παρουσιάζονται ως A-B-C-D-E-F αντιστοιχούν στα ίδια με τα γνήσια ανταλλακτικά
- Die Befestigungspunkte A-B-C-D-E-F entsprechen denen des Original-Teiles
- Los puntos de anclaje marcados A-B-C-D-E-F son los mismos del elevalluna original

segue **SUZUKI GRAND VITARA** 5 p 1988 --> 1998
ref. 100703-100704

Alzacristallo originale SX



Ns alzacristallo SX

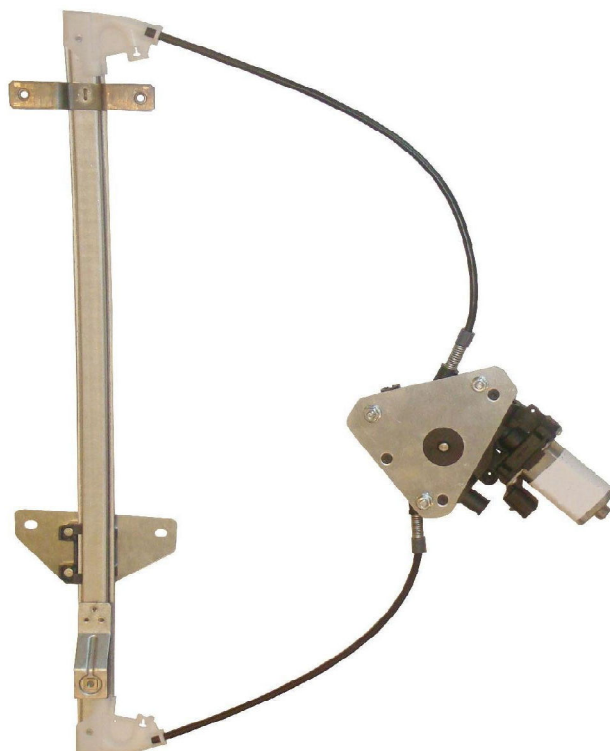**ITALIANO**

- 1) Introdurre l'alzacristallo elettrico in portiera e fissarlo nei punti A - B - C - D - E - F
- 2) Fissare il vetro nei punti P1 e P2
- 3) Eseguire i collegamenti elettrici. Nel caso il connettore motore non fosse compatibile con il connettore originale, effettuare il collegamento elettrico mediante il cavo in dotazione.

FRANÇAIS

- 1) Insérer le leve-vitre électrique dans la porte et le fixer dans les points A - B - C - D - E - F
- 2) Fixer la vitre sur les points P1 et P2
- 3) Effectuer les liaisons électriques. Quand le connecteur du moteur n'est pas compatible avec le connecteur d'origine, effectuer les liaisons électriques avec le câble fourni.

ENGLISH

- 1) Insert electric window regulator into the door and fix it into positions A - B - C - D - E - F
- 2) Secure the window at positions P1 and P2
- 3) Wire as per wiring diagram. In case the motor connector is not compatible with the original one, make the wiring connection with the cable supplied.