




0030229000


SOLO MECCANISMO - NO MOTORE
 MECHANISM ONLY - NO MOTOR
 MÉCANISME - PAS DE MOTEUR
 FENSTERHEBERMECHANISMUS - OHNE MOTOR
 SOLO MECANISMO
 (*) APENAS O MECANISMO
 MECHANIZM BEZ SILNICZKA

Mazda CX 5 2012->

O.E. ref. KD5373590




O.E. ref. KD5372590



(O.E.)

(*)

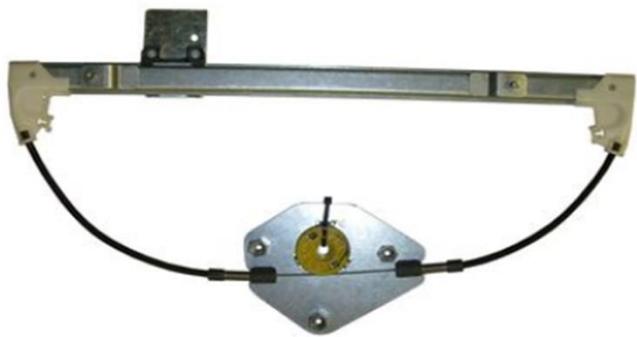

Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage - Montagezubehör enthält - Se suministran componentes para el montaje - Acessórios de montagem - Εξαρτήματα για εγκατάσταση - Zařízení akcesoria do monta u

x 3



- Si raccomanda di non togliere la fascetta di tenuta del tamburo fino all'accoppiamento con il motore al fine di evitare possibile scarrucolamento del cavo in fase di montaggio -

-It is recommended not to remove the PVC gear clamp until mating with the engine in order to avoid possible unroll of the cable during assembly

-Il est recommandé de ne pas enlever le collier maintenant l'engrenage jusqu'à ce que l'accouplement avec le moteur afin d'éviter tout risque de dérouler les câble durant l'assemblage


-Es wird empfohlen, die Plastiksicherung (Kabelbinder) vom Antrieb erst zu entfernen, wenn der Antrieb mit dem Motor verbunden ist, so wird ein abrollen des Kabels verhindert

-ATENCIÓN: Se recomienda no eliminar la banda de PVC hasta el acoplamiento con el motor con el fin de evitar posibles de desenrollado del cable durante el montaje

- Recomenda: se que não se retire a abraçadeira PVC até à copulação com o motor de modo a evitar o possível desenrolar do cabo durante a montagem

Συνιστάται να μην αφαιρέτε το πλαστικό κολάρο μέχρι να το συνδέσετε με τον κινητήρα για να αποφύγετε πιθανό ξετύλιγμα του καλωδίου κατά την διαδικασία την συνδεσμολογίας.

-Nie zalecamy usuwania opaski rolki przed montażem silniczka aby uniknąć

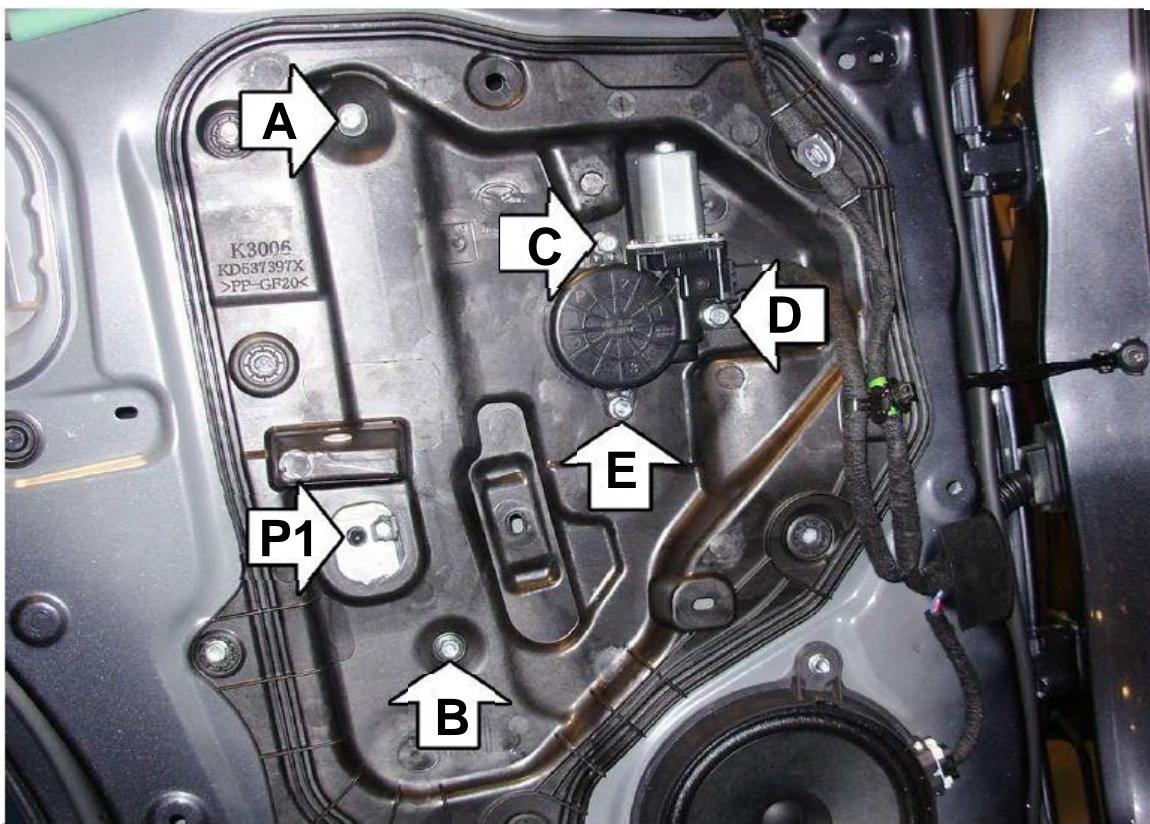

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Smontare il pannello portiera e l'alzacristalli
 - 2) Fissare la guida dell'alzacristallo elettrico sul pannello , nei punti A-B
 - 3) Togliere la fascetta di ritenuta rocchetto dalla piastra motore. Fissare il motore utilizzando le viti fornite , nei punti C-D e E dall parte opposta del pannello.
 - 4) Fissare il vetro nel punto P1
 - 5) Effettuare i collegamenti elettrici
 - 6) Verificare il funzionamento del cristallo prima di rimontare il pannello-portiera.
- ATTENZIONE!** Dopo che il ricambio dell'alzacristallo è stato installato, la chiusura ed apertura automatica NON FUNZIONA.
Per ripristinare tale funzione utilizzare le istruzioni del manuale d'uso vettura

GB HOW TO FIX IT

- 1) Remove the door panel and the power window
 - 2) Attach the electric power window guide on the panel, at points A-B
 - 3) Remove the bobbin retaining strap from the motor plate. Fix the motor using the supplied screws, in points C-D and E on the opposite side of the panel.
 - 4) Fix the glass in point P1
 - 5) Make the electrical connections
 - 6) Check the functioning of the glass before replacing the door panel.
- WARNING!** After the power window replacement has been installed, the automatic closing and opening DOES NOT WORK.
To restore this function use the instructions in the vehicle user manual

F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1) Retirez le panneau de porte et la fenêtre de puissance
 - 2) Fixez le guide de la fenêtre d'alimentation électrique sur le panneau, aux points A-B
 - 3) Retirez la courroie de retenue de la canette de la plaque du moteur. Fixez le moteur à l'aide des vis fournies, aux points C-D et E du côté opposé du panneau.
 - 4) Fixez le verre au point P1
 - 5) Faire les connexions électriques
 - 6) Vérifiez le fonctionnement de la vitre avant de remplacer le panneau de porte.
- ATTENTION!** Après le remplacement du levé-vitre électrique, la fermeture et l'ouverture automatiques NE FONCTIONNENT PAS. Pour restaurer cette fonction, suivez les instructions du manuel d'utilisation du véhicule

D EINBAUANLEITUNG

- 1) Entfernen Sie die Türverkleidung und das elektrische Fenster
- 2) Befestigen Sie die Fensterheberführung an den Punkten A-B

3) Entfernen Sie den Spulenhaltegurt von der Motorplatte. Sichern Sie den Motor mit den Schrauben, die an den Punkten C-D und E auf der gegenüberliegenden Seite der Verkleidung angebracht sind

4) Fixiere das Glas an Punkt P1

5) Stellen Sie elektrische Verbindungen her

6) Überprüfen Sie die Funktion des Glases, bevor Sie das Türblatt austauschen.

ACHTUNG! Nach dem Einbau des Fensterhebers funktioniert das automatische Schließen und Öffnen NICHT. Verwenden Sie zur Wiederherstellung dieser Funktion die Anweisungen im Fahrzeughandbuch

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1) Retire el panel de la puerta y la ventana de encendido

2) Coloque la guía del regulador de la ventana en los puntos A-B

3) Retire la correa del carrete de la placa del motor. Asegure el motor con los tornillos ubicados en los puntos C-D y E en el lado opuesto del panel

4) Fije el vidrio en el punto P1

5) Hacer conexiones eléctricas

6) Verifique el funcionamiento del vidrio antes de reemplazar el panel de la puerta.

¡ADVERTENCIA! Despues de que se haya instalado el reemplazo de la ventana eléctrica, el cierre y la apertura automáticos NO FUNCIONAN. Para restaurar esta función, use las instrucciones en el manual del usuario del vehículo

P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1) Remova o painel da porta e a janela de poder

2) Coloque o guia do regulador da janela nos pontos A-B

3) Remova a alça do carretel da placa do motor. Fixe o motor com os parafusos localizados nos pontos C-D e E no lado oposto do painel

4) Corrija o vidro no ponto P1

5) Faça conexões elétricas

6) Verifique o funcionamento do vidro antes de substituir o painel da porta.

AVISO! Após a substituição da janela elétrica ter sido instalada, o fechamento e a abertura automáticos NÃO TRABALHAM. Para restaurar esta função, use as instruções no manual do usuário do veículo

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1)

A-B

2)

3)

C-D E

4)

P1

5)

6)

!

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

1) Zdejmij ramę drzwi i okno elektryczne

2) Umieść Kreatora instalacji systemu Windows na A-B

3) Zdję uchwyt szpuli z płyty silnika. Zabezpiecz silnik za pomocą rub zauważ, że znajdują się w punktach C-D i E po przeciwniej stronie panelu

4) Popraw szkło do punktu P1

5) Wykonaj połączenia elektryczne

6) Sprawdź szklane funkcje przed wymianą ramy drzwi.

UWAGA! Po zainstalowaniu wymienionej szyby zasilaj jej automatyczne zamknięcie i otwieranie NIE DZIAŁA. Aby przywrócić funkcję, należy postępować zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi pojazdu