


## Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445010075

spezielle Werkzeuge benötigt?

Die Motor muss unterstützt werden um Zugriff auf die Distribution zu erhalten.  
Eine Fixierung des Pumpenzahnrads zur Vermeidung eines Riemenabbaus ist nicht erforderlich.

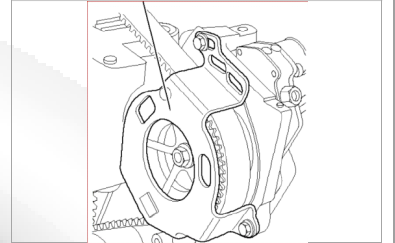

## Produktspezifische Informationen

|                              |                                   |                                           |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Programm                     | <input type="text" value="Nein"/> | <input type="text"/>                      |
| Freischalten                 | <input type="text" value="Nein"/> | <input type="text"/>                      |
| Anpassungswerte zurücksetzen | <input type="text" value="Nein"/> | <input type="text"/>                      |
| Bluten                       | <input type="text" value="Ja"/>   | Zündung einschalten für 30 sec., Schraube |
| Einstellung_1                | <input type="text" value="Nein"/> | <input type="text"/>                      |
|                              | <input type="text"/>              | <input type="text"/>                      |
|                              | <input type="text"/>              | <input type="text"/>                      |
| Einstellung_2                | <input type="text" value="--"/>   | <input type="text"/>                      |
|                              | <input type="text"/>              | <input type="text"/>                      |

## Anziehdrehmomente

|                                       |                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigung Kraftstoffpumpe           | <input type="text" value="33 Nm"/>                                             |
| Befestigung Kraftstoffpumpeaufhängung | <input type="text" value="30 Nm"/>                                             |
| Antriebrad an Kraftstoffpumpe         | <input type="text" value="50 Nm"/>                                             |
| Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern   | <input type="text" value="25 Nm"/>                                             |
| Motoraufhängung                       | <input type="text" value="Motor: 60 Nm, Karosserie: 40 Nm, Traverse: 100 Nm"/> |
|                                       | <input type="text"/>                                                           |

## Montageanleitungen

### Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.