


Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0470004012

spezielle Werkzeuge benötigt? ☐ Ja

- 1: Zu Entfernung abdeckung pumpeantrieb Zahnraddeckel
- 2: Kurbelwelle Fixierdorne in loch drehzahlsensor
- 3: Zu fixieren pumpe-antriebsrad weil demontieren und montieren

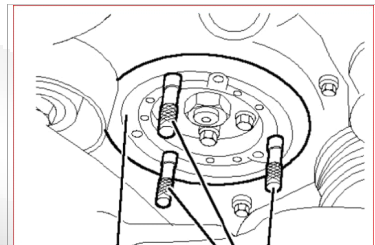

Produktspezifische Informationen

Programm

☐ Nein

Die Kommunikation zwischen (neue-) pumpesteuergerät und motorsteuergerät ist wesentlich um die Paarung automatisch erfolgreich zu lassen: Zündung 30 sec an, dann 30 sec aus.

Freischalten

☐ Ja

Die Wegfahrsperre der Pumpe wird geliefere

Anpassungswerte zurücksetzen

☐ Nein

Bluten

☐ Ja


Hilfe mit Handförderpumpe vorne Kraftstof

Einstellung_1

☐ Ja

Einspritzbeginn mit Absteckdorn (mit fixierte Kurbelwelle)

Einstellung_2



Anziehdrehmomente

Hohlschraube anschluss Kraftstoff

22 Nm

Befestigung Kraftstoffpumpe

22 Nm

Antriebsrad an Kraftstoffpumpe

33 Nm (abstellung zahnrad wurde fixiert.)

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

35 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Dichtung Flansch erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

