


Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0470504020



spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein

- 1: Dorne zu fixieren Schwungrad (Wann nock nach oben zeigend 1e zyl.)
2: Ausdrücken und fixieren das Antriebsrad die Pumpe.

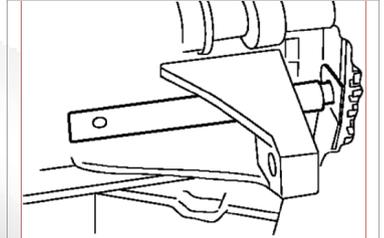

Produktspezifische Informationen

Programm	<input type="checkbox"/> Nein	
Freischalten	<input type="checkbox"/> Nein	
Anpassungswerte zurücksetzen	<input type="checkbox"/> Nein	
Bluten	<input type="checkbox"/> Ja	1 min. Schlüssel auf Zündung für Förderkraft
Einstellung_1	<input type="checkbox"/> Ja	
Einspritzbeginn mit fixierter Achse		
Gabel (1) montieren bei Motor auf OT und Pumpewelle fixiert!!		
Einstellung_2	<input type="checkbox"/>	



Anziehdrehmomente

Antriebsrad an Kraftstoffpumpe	15 Nm bei fixierter Achse, dann kalibrierte Scheibe montieren
Antriebsrad an Kraftstoffpumpe	dann 110 Nm anziehen, dazu Motor fixieren
Schutzkappe	30 Nm
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	30 Nm
Einlasskrümmer	15 Nm (Muttern), 10 Nm (Schrauben)
Kraftstoffanschluß	Zufuhr: 30 Nm, Rücklauf: 25 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Dichtung einlass erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfandbedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

--	--	--	--