


Produkt Infoblatt

VDO

5WS40008-Z

spezielle Werkzeuge benötigt?

Fixieren kurbelwelle mit Dorne

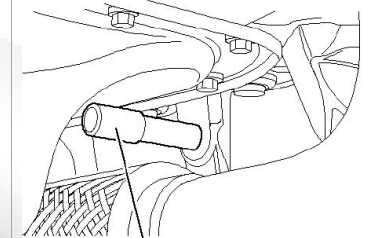

Produktspezifische Informationen

Programm	Nein	
Freischalten	Nein	
Anpassungswerte zurücksetzen	Nein	
Bluten	Ja	Brauch Handförderpumpe aus Fahrzeug
Einstellung_1	--	
Einstellung_2		



Anziehdrehmomente

Befestigung Kraftstoffpumpe	22 Nm
Befestigung Kraftstoffpumpeaufhängung	10 Nm
Antriebrad an Kraftstoffpumpe	50 Nm
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	22 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.