


Produkt Infoblatt

Delphi

9044A130A



spezielle Werkzeuge benötigt? ☐ Ja

Nach Lösen der Pumpenflansch und das Antriebsrad muss das Zahnrad abgestützt werden, bevor die Pumpe aus der motor demontiert wird.

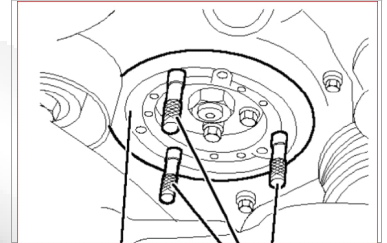

Produktspezifische Informationen

Programm	☐ Nein	
Freischalten	☐ Nein	
Anpassungswerte zurücksetzen	☐ Nein	
Bluten	☐ Ja	Handförderpumpe vorne kraftstofffilter ans
Einstellung_1	☐ Nein	
Einstellung_2	☐	



Anziehdrehmomente

Befestigung Kraftstoffpumpe	22 Nm
Antriebsrad an Kraftstoffpumpe	32 Nm
Befestigung Kraftstoffpumpeaufhängung	Am pumpe: 23 Nm, Am Motor: 33 Nm
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	40 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.