

Information du produit

Robert Bosch

0414720265

Besoin des outils spéciaux?

Oui

Pied à coulisse pour ajustement de l'angle de montage correcte.

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Oui

4 cyl: A= cyl. 4: 65,6 mm, cyl. 3: 153,6 mm, cyl. 2: 245 mm, cyl. 1: 333 mm.



3 cil: A=cil 3: 64,8 mm, cil 2: 156,2 mm, cil 1: 244,2 mm.

Réglage sur moteur_2

Oui

4 cyl: au-dessus de came tournez le bouchon de calbuteur jusqu'a ce qu'il bl

3 cyl.: au-dessus de came tournez le bouchon de calbuteur jusqu'a ce qu'il

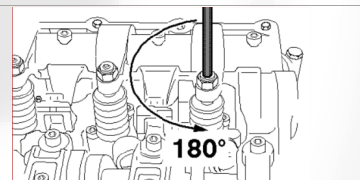

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

12 Nm + 270°

écrou de blocage vis de réglage

30 Nm

bouchon de axe de culbuteur

20 Nm + 90°

bouchon de couvercle de soupape

10 Nm

Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique

remplace le vis de réglage de calbuteur

remplacer les boulons d'arbre de culbuteur

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.