Information du produit

Robert Bosch	0414720279

Besoin des outils spéciaux? Oui

Pied à coulisse pour ajustement de l'angle de montage correcte.

Information spécifique du produit

Programmer	Non	
Déconnecter	Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	Non	
Purger	Non	
Réglage sur moteur_1	Oui	

4 cyl: A= cyl. 4: 65,6 mm, cyl. 3: 153,6 mm, cyl. 2: 245 mm, cyl. 1: 333 mm.



Réglage sur moteur_2 Oui

au-dessus de came tournez le bouchon de calbuteur jusqu'a ce qu'il bloque

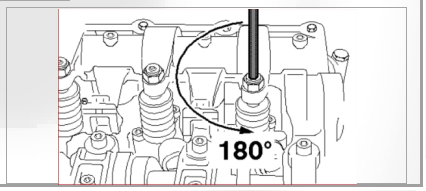

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse	12 Nm + 270°
écrou de blocage vis de réglage	30 Nm
bouchon de axe de culbuteur	20 Nm + 90°
bouchon de couvercle de soupape	10 Nm

Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique

remplacer les boulons d'arbre de culbuteur

remplacer le joint étanchéité

remplace le vis de réglage de calbuteur

Les conditions des mitrailles:

-extérieur en bon état,
-pas d'endommagement mécanique,
-pas démonté,
-pas de corrosion excessif.