


Information du produit

Robert Bosch

0445010075

Besoin des outils spéciaux?

Besoin de supporter le moteur afin de gagner accès à la distribution. Fixation de la couronne de pompe d'injection pas nécessaire lors du démontage de la courroie.

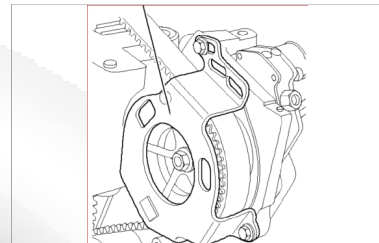

Information spécifique du produit

Programmer

Déconnecter

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Purger

30 sec. en contact, ouvrez le vis d'aération.

Réglage sur moteur_1

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant

33 Nm

connexion support du pompe d'injection

30 Nm

roue motrice sur pompe à carburant

50 Nm

Connections tubes hautes pression

25 Nm

support moteur

Moteur: 60Nm, Carrosserie : 40Nm, Traverse : 100Nm

Instructions de montage

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

