

Information du produit


Robert Bosch

0445120064

Besoin des outils spéciaux?

Oui

Extracteur pour démontage du tuyau de pression



Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non


Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

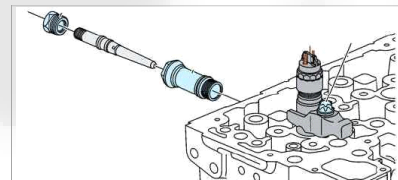

Couples de serrage

manchon pour tuyaux sous pression

Stap 1: 80 Nm

Injecteur/-pince de montage culasse

Étape 2 : 4Nm et desserrer. Étape 4 : 30Nm

vis de serrage du tube haute pression

Étape 3 : 20Nm Étape 5 : 52Nm

connexion électrique de l'injecteur

2 Nm

Connections tubes hautes pression

1: 20 Nm 2: 52 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

remplacer les tuyaux sous pression

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

