

Information du produit


Robert Bosch

0470004012

Besoin des outils spéciaux?

Oui

- 1: Pour enlèvement couvercle d'entraînement de pompe, couvercle de distribution
- 2: Pige de vilebrequin à travers ouverture capteur de regime moteur
- 3: Pour fixation poulie d'entraînement de la pompe pendant démontage et montage

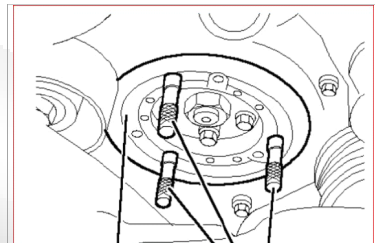

Information spécifique du produit

Programmer

Non

La première communication entre la (nouvelle) unité de contrôle de la pompe et la unité de contrôle du moteur est essentiel.

Déconnecter

Oui

La pompe est livré dans le mode d'apparie

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non

Purger

Oui


aide avec pompe à main avant le filtre

Réglage sur moteur_1

Oui

moment d'injection avec goupille (avec vilebrequin fixé)

Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

connexion banjo carburant

22 Nm

fixation de flasque du pompe à carburant

22 Nm

roue motrice sur pompe à carburant

33 Nm (fixation de la distribution)

Connections tubes hautes pression

35 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le joint de bride

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--