

Information du produit


Delphi

R00501Z

Besoin des outils spéciaux?

Oui

Aide au serrage d'injecteurs lors du montage/démontage

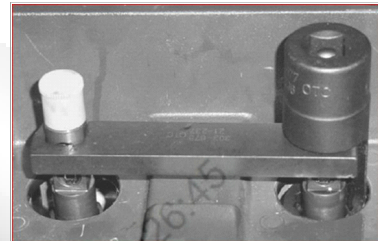

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code C2I (16 caractères)

Quand l'injecteur est révisé le code doit être programmé sur l'étiquette.

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non

Purger

Oui

30 S AVEC LES CONNECTEURS LÂCHES!!!!

Réglage sur moteur_1

Oui

Alignement de l'injecteur avec des outils spéciaux (alignement)



Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

52 Nm

Connections tubes hautes pression

40 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace les baques d'étanchéité

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--