

Productinformatieblad

Robert Bosch

0414720265

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja ☐

Schuifmaat of afstandrij voor afstelling juiste montagehoek

Product specifieke informatie

Programmeren ☐ Nee ☐

Vrijschakelen ☐ Nee ☐

Adaptiewaarden resetten ☐ Nee ☐

Ontluchten ☐ Nee ☐

Afstelling op motor_1 ☐ Ja ☐



4 cil: A=cil 4: 65,6 mm, cil 3: 153,6 mm, cil 2: 245 mm, cil 1: 333 mm.

3 cil: A=cil 3: 64,8 mm, cil 2: 156,2 mm, cil 1: 244,2 mm.

Afstelling op motor_2 ☐ Ja ☐

4 cil: Op top v nok tuimelaarschroef indraaien tot aanslag en 180° terug.

3 cil: Op top v nok tuimelaarschroef indraaien tot aanslag en 225° terug.

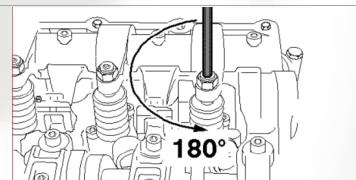

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop	12 Nm + 270°
Borgmoer afstelschroef	30 Nm
Bouten tuimelaaras	20 Nm + 90°
Bouten kleppendeksel	10 Nm

Montagevoorschriften

Rekbouten vervangen

Afstelschroef van tuimelaar vervangen

Tuimelaarasbouten vervangen

Brandplaat vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

--	--	--	--