

## Productinformatieblad

Robert Bosch

0414720266

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

Schuifmaat of afstandrij voor afstelling juiste montagehoek

### Product specifieke informatie

Programmeren ☐ Nee

Vrijschakelen ☐ Nee

Adaptiewaarden resetten ☐ Nee

Ontluchten ☐ Nee

Afstelling op motor\_1 ☐ Ja



4 cil: A=cil 4: 65,6 mm, cil 3: 153,6 mm, cil 2: 245 mm, cil 1: 333 mm.

3 cil: A=cil 3: 64,8 mm, cil 2: 156,2 mm, cil 1: 244,2 mm.

Afstelling op motor\_2 ☐ Ja

4 cil: Op top v nok tuimelaarschroef indraaien tot aanslag en 180° terug.

3 cil: Op top v nok tuimelaarschroef indraaien tot aanslag en 225° terug.

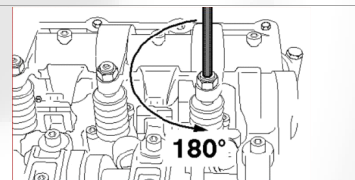

### Aantrekmomenten

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Verstuiver/-klem aan cilinderkop | 12 Nm + 270° |
| Borgmoer afstelschroef           | 30 Nm        |
| Bouten tuimelaaras               | 20 Nm + 90°  |
| Bouten kleppendeksel             | 10 Nm        |
|                                  |              |
|                                  |              |

### Montagevoorschriften

Rekbouten vervangen

Afstelschroef van tuimelaar vervangen

Tuimelaarasbouten vervangen

Brandplaat vervangen

#### Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|