

Productinformatieblad

Robert Bosch

0414720271

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja ☐

Schuifmaat of afstandrij voor afstelling juiste montagehoek

Product specifieke informatie

Programmeren

☐ Nee ☐

Vrijschakelen

☐ Nee ☐

Adaptiewaarden resetten

☐ Nee ☐


Ontluchten

☐ Nee ☐

Afstelling op motor_1

☐ Ja ☐


4 cil: A=cil 4: 65.6 mm, cil 3: 153,6 mm, cil 2: 245 mm, cil 1: 333 mm.



Afstelling op motor_2

☐ Ja ☐

Op top v nok tuimelaarschroef indraaien tot aanslag en 180° terug.

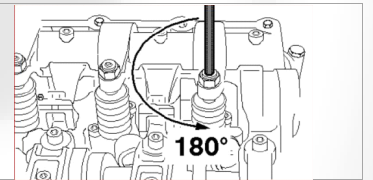

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

12 Nm + 270°

Borgmoer afstelschroef

30 Nm

Bouten tuimelaaras

20 Nm + 90°

Bouten kleppendeksel

10 Nm

Montagevoorschriften

Rekbouten vervangen

Afstelschroef van tuimelaar vervangen

Tuimelaarasbouten vervangen

Brandplaat vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.