


Productinformatieblad

Robert Bosch

0414720278

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja ☐

Gecalibreerde wig voor positionering pompverstuivers

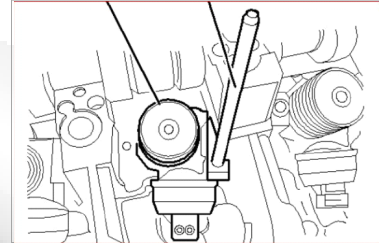

Product specifieke informatie

Programmeren ☐ Nee ☐


Vrijschakelen ☐ Nee ☐

Adaptiewaarden resetten ☐ Nee ☐

Ontluchten ☐ Nee ☐


Afstelling op motor_1 ☐ Ja ☐

Positionering pompverstuiver m.b.v. speciaal gereedschap



Afstelling op motor_2 ☐ Ja ☐

Op top v nok tuimelaarschroef indraaien tot aanslag en 180° terug.

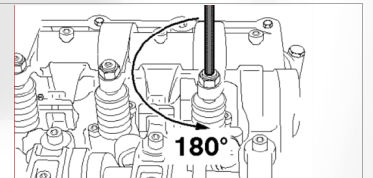

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop	12 Nm + 270°
Borgmoer afstelschroef	30 Nm
Bouten tuimelaaras	20 Nm + 90°
Bouten kleppendeksel	10 Nm

Montagevoorschriften

Rekbouten vervangen

Afstelschroef van tuimelaar vervangen

Tuimelaarasbouten vervangen

Brandplaat vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.