


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445010581

Speciaal gereedschap nodig?

Tandwiel van distributie fixeren bij geblokkeerde krukas.

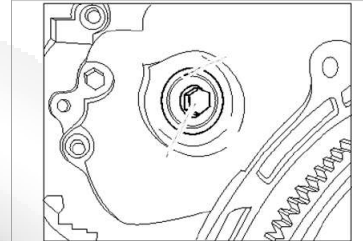

Product specifieke informatie

Programmeren

Mogelijk heeft de vervangende pomp een boutgat minder dan de oorspronkelijke pomp. De bout dient dan weg te worden gelaten.

Vrijschakelen


Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

Afstelling op motor_1

Respecteer merkteken pomptandwiel wegens drukpulssynchronisatie

Afstelling op motor_2



Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens

Aandrijfwiel aan brandstofpomp

Bevestiging brandstofpomp steun

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.