

## Productinformatieblad


Robert Bosch

0470504005

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja ☐

1: Pen voor blokkeren van het vliegwiel (bij omhoog wijzen van nok van eerste cilinder)

2: Uitdrukken en fixeren van het aandrijfwiel van de pomp

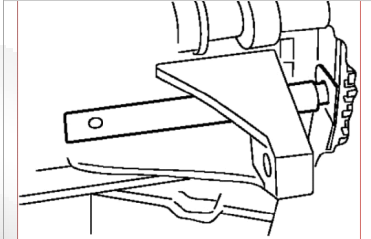

## Product specifieke informatie

Programmeren

☐ Nee

Vrijschakelen

☐ Nee

Adaptiewaarden resetten

☐ Nee

Ontluchten

☐ Ja

1 minuut contact aan t.b.v. vullen.



Afstelling op motor\_1

☐ Ja

Inspuitlemoment d.m.v. geblokkeerde as

Afstandschiif (1) monteren met motor op OT en pompaandrijving vast!!!

Afstelling op motor\_2



## Aantrekmomenten

Aandrijfwiel aan brandstofpomp

15 Nm bij geblokkeerde as, dan afst.schiif monteren, -

Aandrijfwiel aan brandstofpomp

dan 110 Nm aantrekken, daarbij motor tegenhouden.

Afsluitdop

30 Nm

Leidingkoppelingen (hoge druk)

30 Nm

Inlaatspruitstuk

15 Nm (moeren), 10 Nm (bouten)

Brandstofaansluiting

Aanvoer: 30 Nm, Retour: 25 Nm

## Montagevoorschriften

Advies: inlaatkpakking(en) vervangen

Advies: Brandstoffilter vervangen

### Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.