

Productinformatieblad


Robert Bosch

0470504020

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja ☐

1: Pen voor blokkeren van het vliegwiel (bij omhoog wijzen van nok van eerste cilinder)

2: Uitdrukken en fixeren van het aandrijfwiel van de pomp

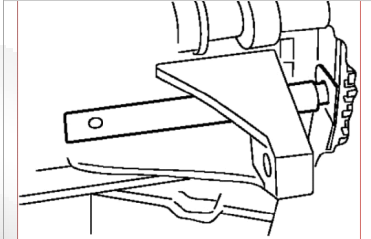

Product specifieke informatie

Programmeren ☐ Nee ☐

Vrijschakelen ☐ Nee ☐

Adaptiewaarden resetten ☐ Nee ☐



Ontluchten ☐ Ja ☐ 1 minuut contact aan t.b.v. vullen.

Afstelling op motor_1 ☐ Ja ☐

Inspuitlemoment d.m.v. geblokkeerde as

Afstandschiif (1) monteren met motor op OT en pompaandrijving vast!!!

Afstelling op motor_2 ☐



Aantrekmomenten

Aandrijfwiel aan brandstofpomp	15 Nm bij geblokkeerde as, dan afst.schiif monteren, -
Aandrijfwiel aan brandstofpomp	dan 110 Nm aantrekken, daarbij motor tegenhouden.
Afsluitdop	30 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	30 Nm
Inlaatspruitstuk	15 Nm (moeren), 10 Nm (bouten)
Brandstofaansluiting	Aanvoer: 30 Nm, Retour: 25 Nm

Montagevoorschriften

Advies: inlaatkpakking(en) vervangen

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.