


Productinformatieblad

VDO

5WS40008-Z

Speciaal gereedschap nodig?

Blokking krukas met pen

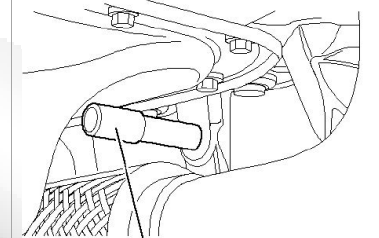

Product specifieke informatie

Programmeren	Nee	
Vrijschakelen	Nee	
Adaptiewaarden resetten	Nee	
Ontluchten	Ja	handpomp in voertuig gebruiken
Afstelling op motor_1	--	
Afstelling op motor_2		



Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens	22 Nm
Bevestiging brandstofpomp steun	10 Nm
Aandrijfwiel aan brandstofpomp	50 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	22 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------